




-20°C ÷ 100°C con o-ring in NBR  
-15°C ÷ 200°C con o-ring in Viton  
La temperatura d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato

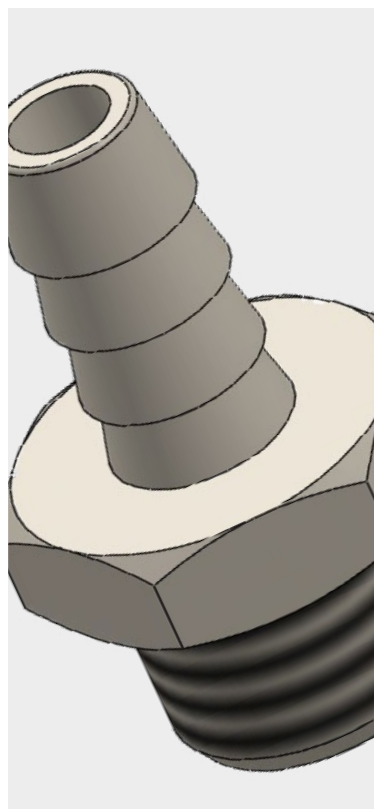

#### Pressione d'esercizio:

18 Bar  
60 Bar (massima)  
La pressione d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato



Aria compressa, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1"  
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G3/4"  
- Metrica ISO 262 M5



Tutti i tubi compatibili con il diametro interno, utilizzabili rigorosamente con fascette adeguate



Corpo: Ottone nichelato

Tornito: UNI EN 12164 CW 614N

Stampato: UNI EN 12165 CW 617N

O-ring: NBR 70

#### DISPONIBILITÀ:

- Disponibile a richiesta e con quantità minima in ottone giallo
- Disponibile a richiesta con o-ring in Viton



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

#### DIAMETRO RESCA

#### RACCORDI PORTAGOMMA IN OTTONE

| ØD (mm) | Ø4,5 | Ø6  | Ø7  | Ø8  | Ø9  | Ø10  | Ø12  | Ø14  | Ø17  | Ø18  | Ø19  | Ø21  | Ø25  | Ø27  |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ØB (mm) | 4,8  | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 21,3 | 25,3 | 27,3 |



#### COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---------|------|------|------|------|------|----|
| Nm      | 8    | 12   | 14   | 16   | 18   | 20 |

#### COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

| FILETTO | M5x0,8 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Nm      | 0,8    | 5    | 8    | 10   | 12   | 14   |

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI

