




-18°C ÷ +18°C

La temperatura d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato

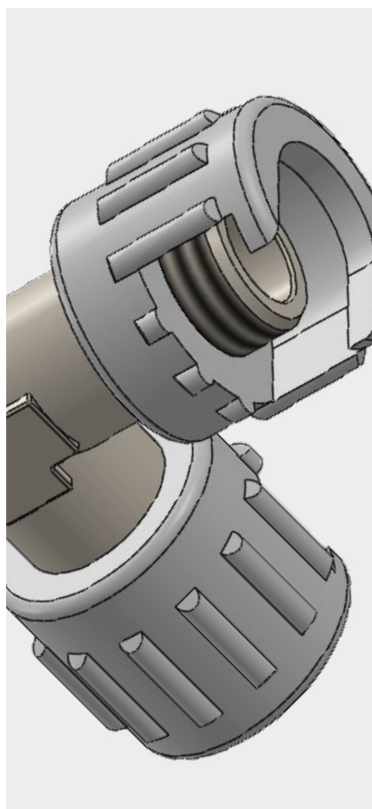

Pressione d'esercizio:

12 Bar

La pressione d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato



Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1/2"



Corpo: Ottone nichelato

Dado: Ottone nichelato



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

