




-20°C ÷ 100°C con o-ring in NBR
 -15°C ÷ 200°C con o-ring in Viton
 La temperatura d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato



Pressione d'esercizio:
 60 Bar
 20 Bar (1110-3PCS)

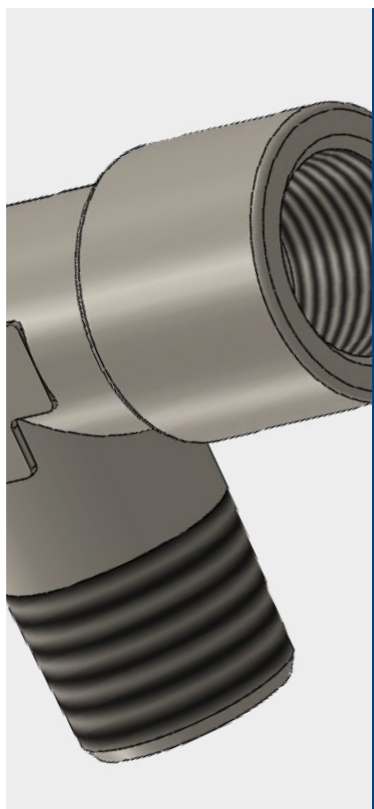

Aria compressa, acqua, olio e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1"
 - Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1"
 - Metrica ISO 262 M5



Corpo: Ottone nichelato
 - Tornito: UNI EN 12164 CW614N
 - Stampato: UNI EN 12165 CW617N
 - 1322 & 1110-3PCS: Ottone giallo
 UNI EN 12165 CW614N
 O-ring: NBR o Viton

DISPONIBILITÀ:

- Disponibile a richiesta e con quantità minima in ottone giallo
- Disponibile a richiesta con o-ring in NBR o Viton




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo

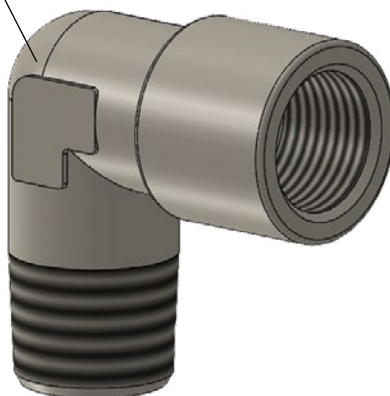

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	8	12	14	16	18	20

COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,8	1,2	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5

