


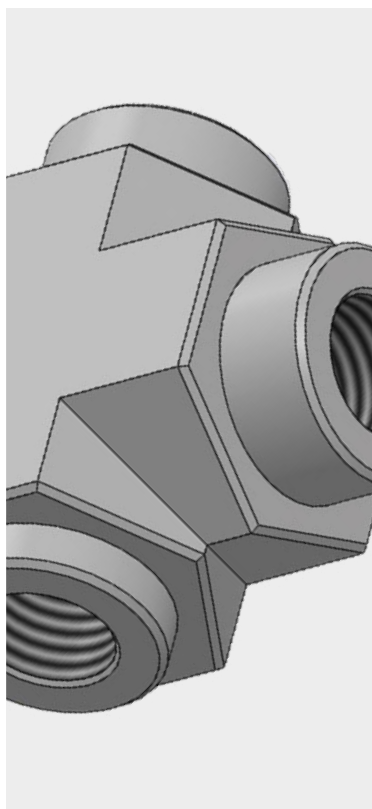

VITON:

-20°C ÷ 120°C

POLIURETANO:

-20°C ÷ 82°C



Pressione d'esercizio:

da 0 a 40 Bar



Aria compressa

- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1"- NPT
da N1/4", N1/2", N1"

Corpo: Acciaio inox AISI 316

Guarnizione:

1/8" e 1/4" in Viton

da 3/8" a 1" Poliuretano


SILICONE FREE

Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

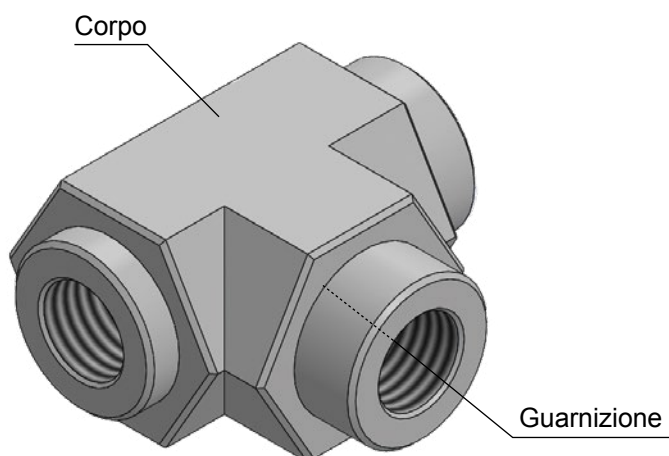

DIREZIONE DEL FLUSSO

