




-20°C ÷ +180°C
a seconda del tubo utilizzato



Pressione d'esercizio:
60 Bar
a seconda del tubo utilizzato

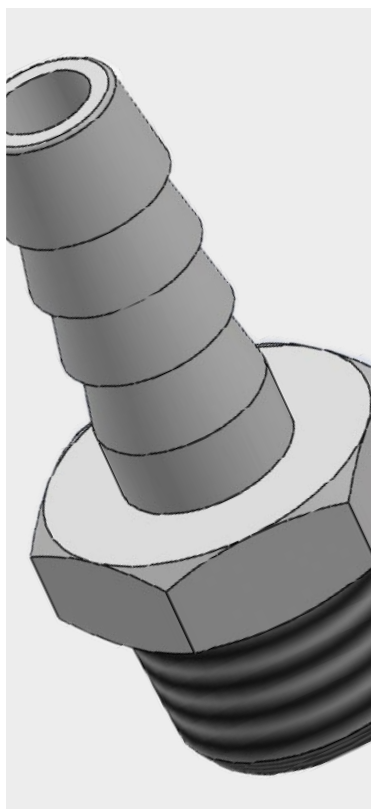

Aria compressa, acqua
potabile, olio e fluidi alimentari
compatibili ai materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R3/4"



Tutti i tubi plastici e in
gomma compatibili con il
diametro interno, utilizzabili
rigorosamente con fascette
adeguate



Corpo: Acciaio inox AISI 316



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN ACCIAIO INOX AISI 316 - CONICA GAS BSPT ISO 7

ØD (mm)	Ø6	Ø8	Ø9	Ø10	Ø14	Ø20
ØB (mm)	7,2	9,2	10	11,2	15,2	21,0



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nm	2,5	3,5	6	12	-

DETTAGLI COSTRUTTIVI

