



-5°C ÷ 70°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar



Aria compressa, aria compressa lubrificata, gas vari compatibili con i materiali costruttivi (gas che scaricati in atmosfera non sono pericolosi per persone o cose)



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"



Corpo: Ottone cromato CW614N

Corsoio: Alluminio verniciato rosso

Guarnizioni: NBR 70

Anello elastico: Acciaio inox AISI 302

Cursore: Ottone cromato

Molla: Acciaio inox AISI 302

DIREZIONE FLUSSO

L'indicazione di direzione del flusso è incisa sul corpo della valvola




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


DETTAGLI COSTRUTTIVI

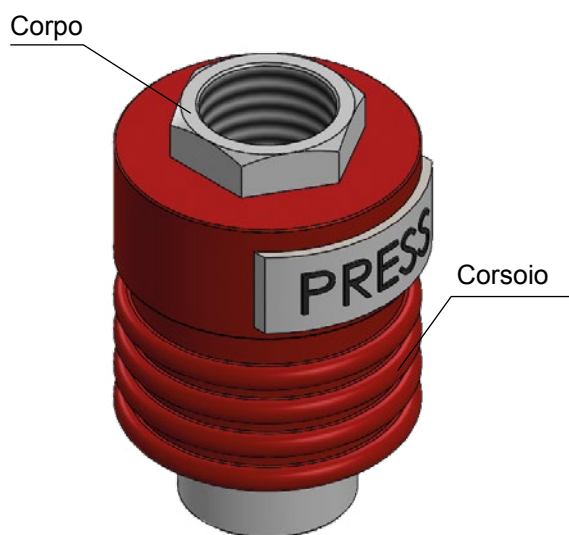

SICUREZZA

Il sistema di doppio blocco è stato studiato per evitare che la valvola si chiuda o si apra accidentalmente

Aperto



Chiuso

