




-5°C ÷ 70°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar

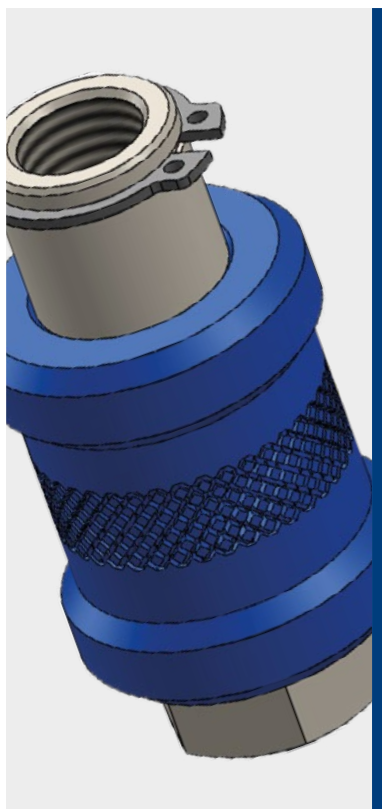

Aria compressa, aria
compressa lubrificata, gas
vari compatibili con i materiali
costruttivi (gas che scaricati in
atmosfera non sono pericolosi
per persone o cose)



- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4" (1610)
- NPT
da N1/8" a N1/2" (1620)



Corpo: Ottone cromato CW614N

Corsoio: Alluminio anodizzato blu

Guarnizioni: NBR 70

Anello elastico: Acciaio

DIREZIONE FLUSSO

L'indicazione di direzione del flusso è incisa
sul corpo della valvola




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


DETTAGLI COSTRUTTIVI

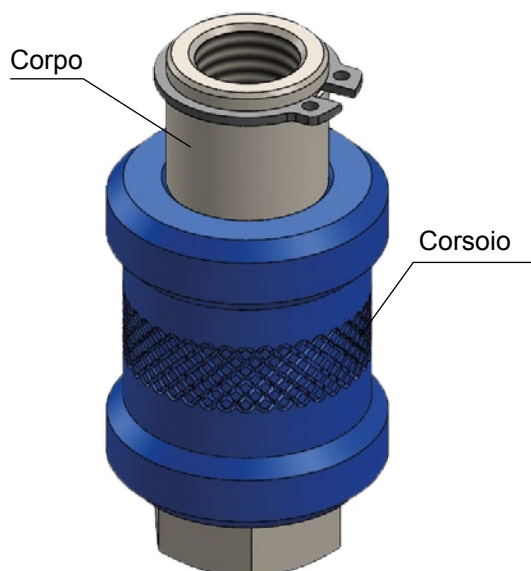

DIREZIONE DEL FLUSSO

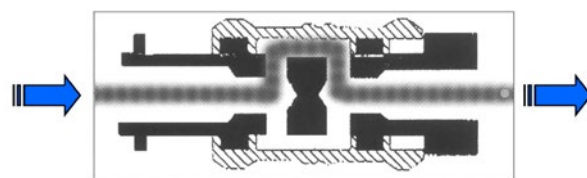

Valvola in posizione di APERTO

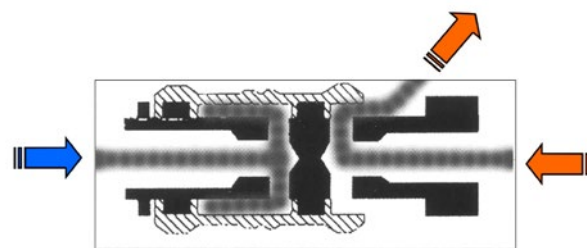

Valvola in posizione di CHIUSO

PORTATA

VALVOLA A CORSOIO - 1610

FLUSSO	M5x0,8	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nl/min	100	680	1300	2100	3800	5700

