




0°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:
da G3/8" a G1": 16 Bar
da G1"-1/4" a G2": 10 Bar
da G2"-1/2" a G4": 8 Bar

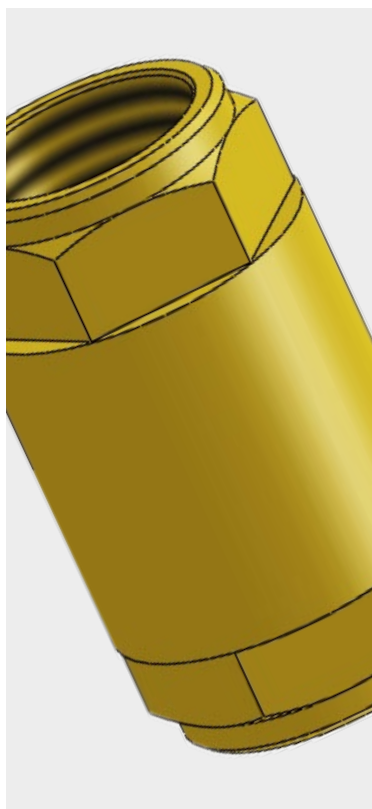

Aria, gas neutri e acqua



Passaggio del fluido in una sola direzione. Direzione del flusso incisa sul corpo



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G3/8" a G4"

Corpo: Ottone CW617N

UNI EN 12165/98



Manicotto: Ottone nichelato CW617N UNI EN 12165/98

Otturatore: Resina acetlica

Molla: Acciaio inox AISI 302

Guarnizione: NBR

DISPONIBILITÀ

Disponibile a richiesta con otturatore in acciaio inox AISI 304



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

