




-20°C ÷ +110°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato

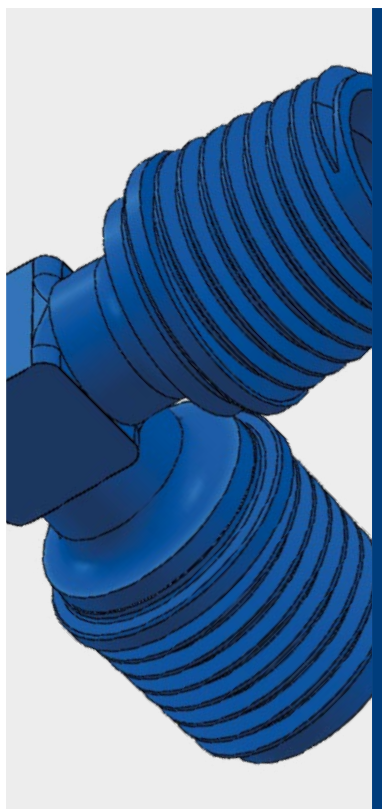

Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili
con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R3/4"
- NPT
da N1/8" - N3/4"



Corpo: Nylon 66

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

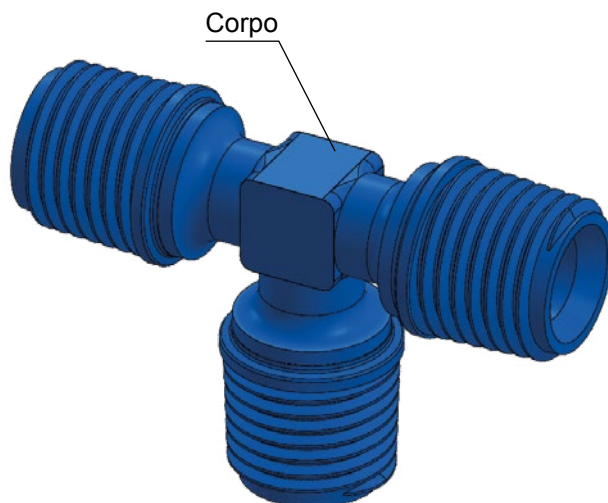

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Nm	0,1	0,8	4	6	8

