




-20°C ÷ +120°C
a seconda dell'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)

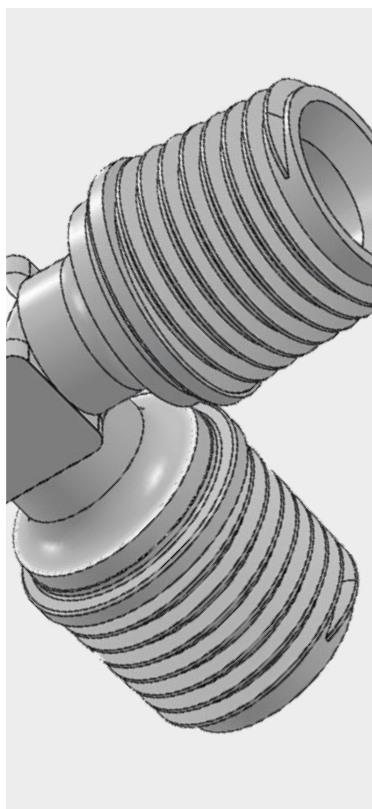

Aria compressa, acqua
e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" - R1"



Corpo: Fluoruro di polivinilidene
(PVDF)

CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

DISPONIBILITÀ:

- Disponibili a richiesta filetti NPT



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 61 / NSF 372
Certificato NSF a nome
di Tefen Flow and Dosing
Technologies Ltd.




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

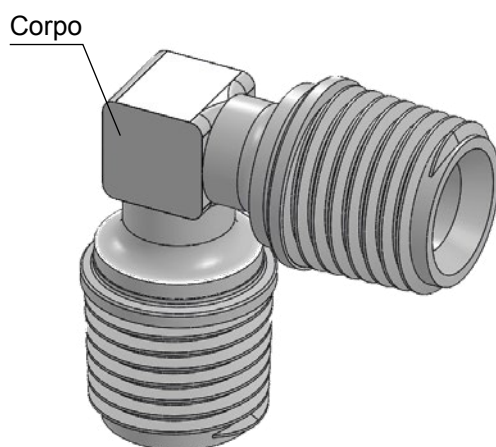

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	1/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	1	5	8	16	26

