




- 40°C ÷ +140°C
0°C ÷ +140°C raccordi girevoli



Pressione d'esercizio:
25 Bar (a 20°C)
16 Bar (a 20°C) raccordi girevoli

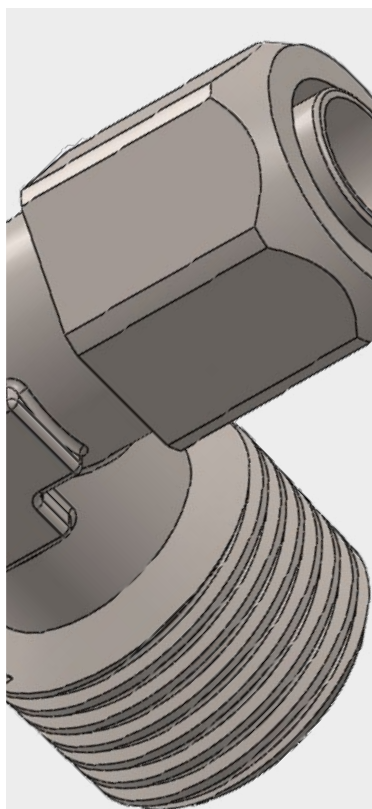

Aria compressa, acqua potabile e fluidi alimentari compatibili con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" - R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8" - G 1/2"



Polietilene PE, PTFE, FEP



Corpo: Acciaio inox AISI 316L

Dado: Acciaio inox AISI 316L

O-ring: FKM (raccordi girevoli) conforme alla direttiva FDA



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



SILICONE FREE



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

TOLLERANZA - TUBO METRICO

Ø TUBO (mm)	4	6	8	10	12
TOLLERANZA (mm)	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,1	± 0,15

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo

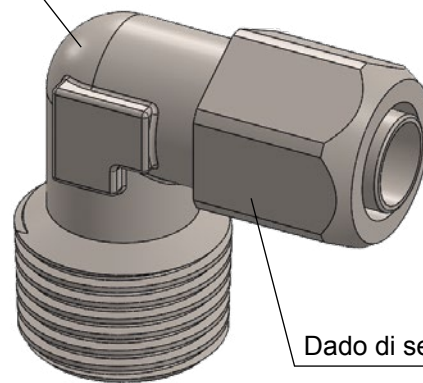

Dado di serraggio

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	6-9	12-15	16-20	18-22

COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	4-6	7-9	8-10	12-15

