




-20°C ÷ +120°C  
a seconda dell'applicazione



Pressione d'esercizio:  
14 Bar (a 20°C)

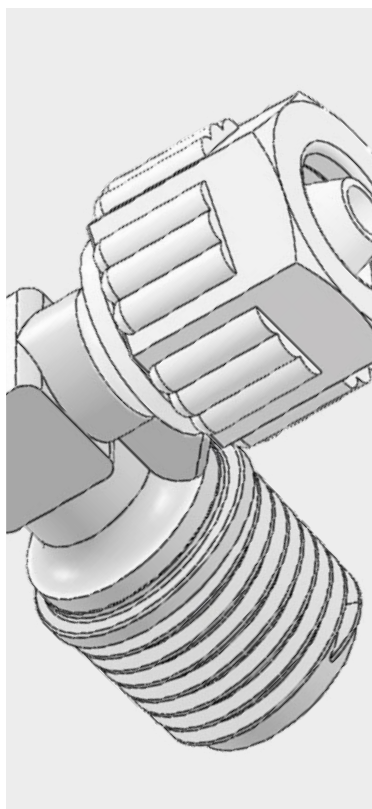

Aria compressa, acqua  
e fluidi adatti ai materiali  
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7  
R1/8" - R3/4"  
- Cilindrica gas BSPP ISO 228  
G1/8" - G 1/4"



Poliuretano, Polietilene,  
Poliammide, PTFE, FEP



Corpo: Fluoruro di polivinilidene  
(PVDF)

Dado: Polipropilene

O-ring: Silicone (2900)  
Viton (2943)

#### DISPONIBILITÀ:

Disponibili a richiesta filetti NPT  
con tubo in pollici



MOCA  
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 61 / NSF 372  
Certificato NSF a nome  
di Tefen Flow and Dosing  
Technologies Ltd.



Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

#### PRECAUZIONI

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI

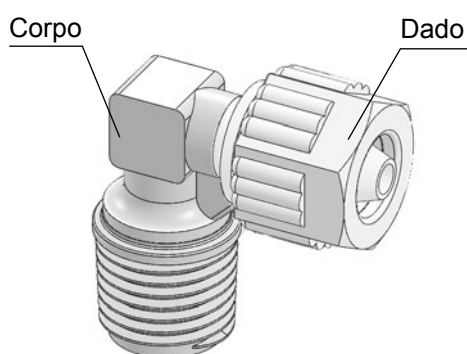

#### COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
|---------|------|------|------|------|------|
| Nm      | 0,1  | 1    | 5    | 8    | 16   |

