




-20°C ÷ +80°C
La temperatura d'esercizio è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato



Pressione d'esercizio:
Fino a 60 Bar
La pressione massima è determinata dalle caratteristiche del tubo utilizzato

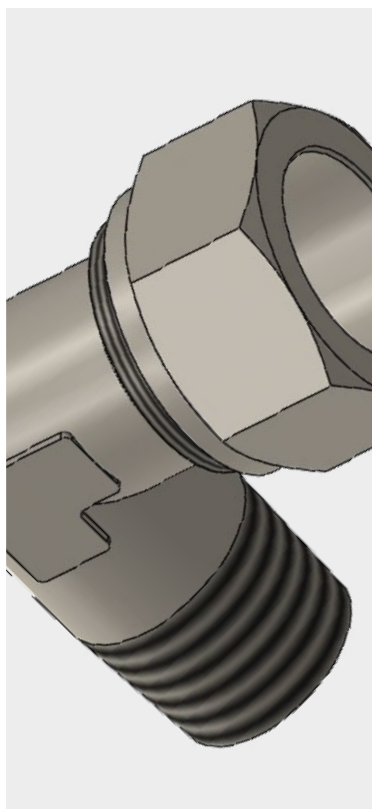

Aria compressa, olio, fluidi compatibili con i materiali costruttivi.



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" - R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/8" - G1/2"



Tubi metallici: ottone, rame e alluminio
Tubi plastici: Poliuretano PU, Polietilene PE, Poliamide PA, PTFE, FEP con anima di rinforzo (3250)



Corpo: Tornito - ottone nichelato
UNI EN 12164 CW 614N
Stampato - ottone nichelato
UNI EN12165 CW 617N
Dado: Ottone nichelato
UNI EN 12164 CW 614N
Ogiva: Ottone giallo
UNI EN 12164 CW 614N

SILICONE FREE




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

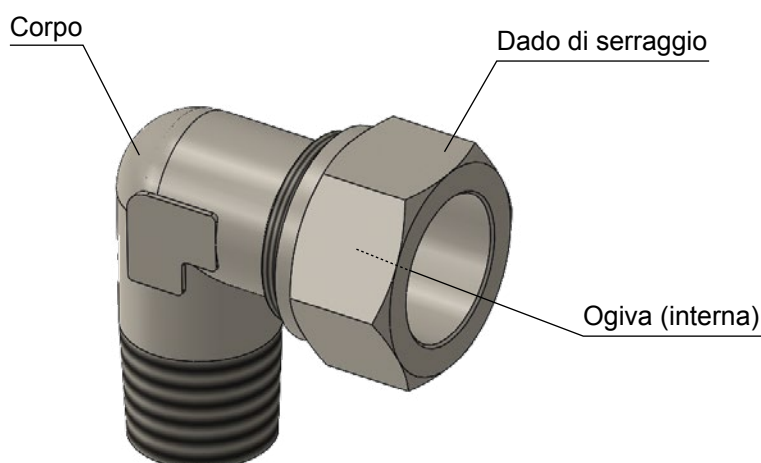

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	8	12	14	16

COPPIA DI SERRAGGIO CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	5	8	10	12

