


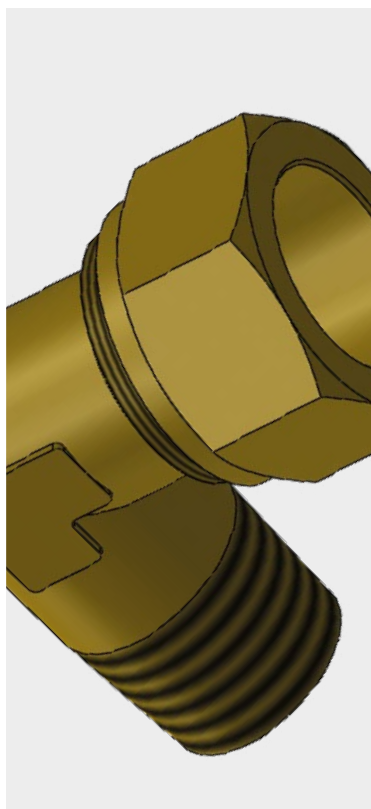

0°C ÷ +80°C

**Pressione d'esercizio:**

da 60 a 100 Bar

Per ogni dimensione, la pressione è in funzione della qualità del tubo, della condizione, dello spessore e della temperatura massima di utilizzo. I vincoli meccanici riducono il livello di applicazione della pressione.



Aria compressa, acqua e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7 R1/8" - R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 G1/8" - G1"



**Tubi metallici:** ottone, rame  
**Tubi plastici:** tubo autoserrante ASR, ASR-HH e ASR-PU utilizzato con raccordi 3467 e 3468

**Corpo:** Tornito - ottone giallo

UNI EN 12164 CW 614N

Stampato - ottone giallo

UNI EN12165 CW 617N

**Dado:** Ottone giallo

UNI EN 12164 CW 614N

**Ogiva:** Ottone giallo

UNI EN 12164 CW 614N




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO PER TUBI RIGIDI**

- Tagliare il tubo ed eliminare bave interne ed esterne
- Inserire il dado nel tubo e lubrificare il filetto
- Montare l'ogiva sulla parte finale del tubo
- Spingere il tubo fino alla battuta all'interno del raccordo
- Avvitare il dado lubrificato fino ad avere il tubo fissato grazie al grip dell'ogiva

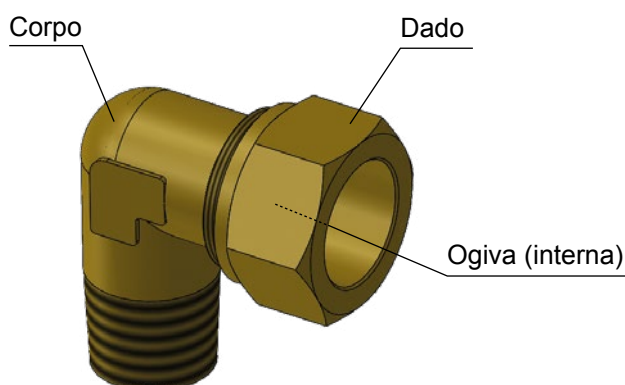**DETTAGLI COSTRUTTIVI****COPPIA DI SERRAGGIO**

CHIUSURA DADO PER TUBI RIGIDI

| Ø TUBO | 4   | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16 | 18   | 20   | 22   | 28   |
|--------|-----|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| Nm     | 7,8 | 15,7 | 15,7 | 18,5 | 29,4 | 34,3 | 49 | 58,8 | 58,8 | 68,6 | 88,2 |

