




-10°C ÷ 80°C



Pressione d'esercizio:
20 Bar

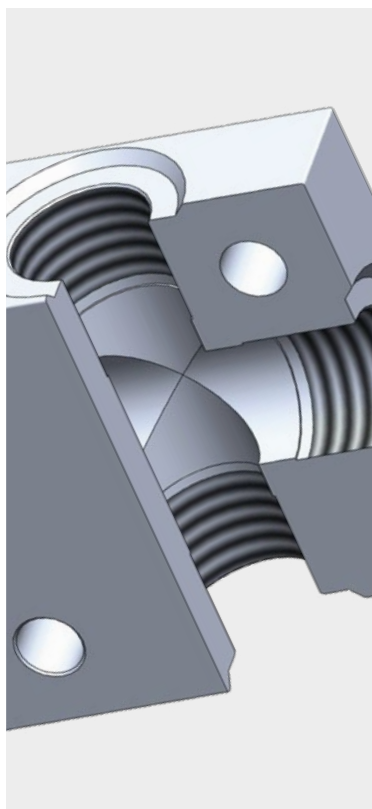

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"
- Metrico ISO 262
M5



Corpo: Alluminio anodizzato (4100)
Alluminio (4150 e 4200)

DISPONIBILITÀ:

Disponibile a richiesta collettori
personalizzati



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Corpo

