




+4°C ÷ +90°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato

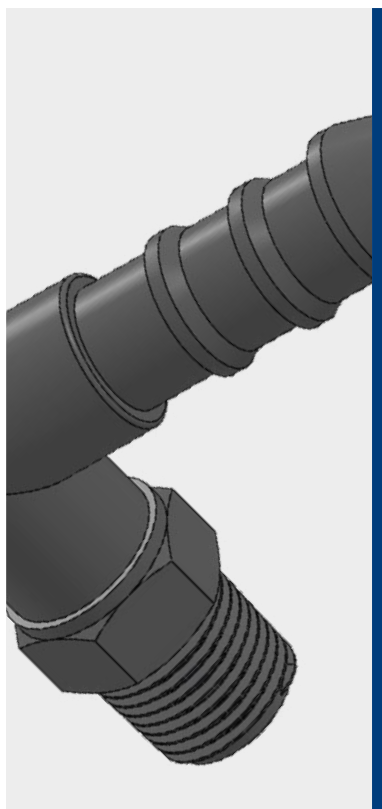

Aria compressa, acqua
e fluidi adatti ai materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/2" - G1"



Progettati per utilizzo con tubi
LDPE classe 2,5 e 4.
Possibilità di utilizzo con tubi
plastici e in gomma



Corpo: Polipropilene

CARATTERISTICHE

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrarlo con la fascetta.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

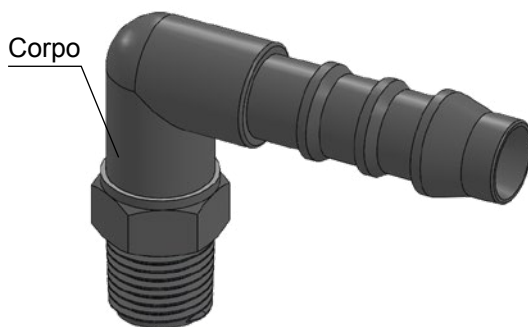

SNERVAMENTO DEL POLIPROPILENE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA

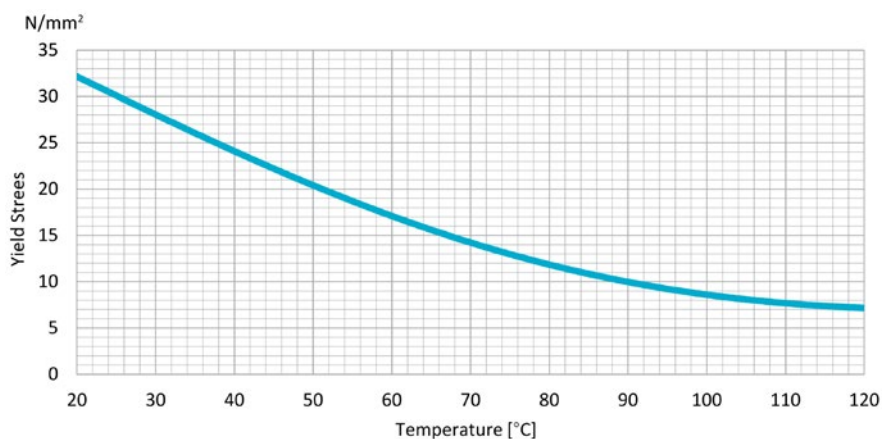

COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,01	0,3	1	2	5	8

DIAMETRO RESCA RACCORDI PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE

OD TUBO ESTERNO	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25
ØB - RESCA (mm)	11,8	15,1	18,8	23,0
ØD (mm)	9,8	12,9	16,2	20,4



DIAMETRO RESCA RACCORDI PORTAGOMMA IN POLIPROPILENE - SOLO PER CODICE 5570

OD TUBO ESTERNO	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19
ØB - RESCA (mm)	8,1	10,2	12,4	13,9	15,9	18,1	21,0
ØD (mm)	6,1	8,1	10,1	11,9	13,8	15,9	18,8

