




-20°C ÷ +120°C
a seconda dall'applicazione



Pressione d'esercizio:
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato

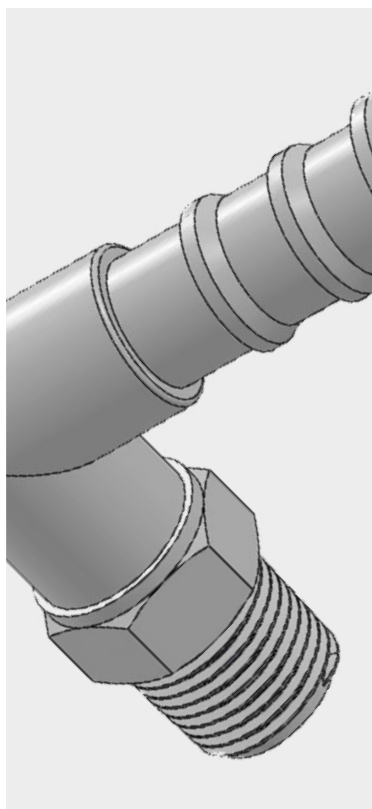

Aria compressa, acqua e
fluidi alimentari compatibili ai
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" - R1"



Plastici, silicone, PTFE, FEP e
PVC leggeri



Corpo: Fluoruro di polivinilidene
(PVDF)

DISPONIBILITÀ

Disponibili a richiesta con filetto NPT per tubi in
pollici.



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



NSF 61 / NSF 372
Certificato NSF a nome
di Tefen Flow and Dosing
Technologies Ltd.



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

CARATTERISTICHE


I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

La connessione con il tubo deve essere assicurata con la fascetta 5090.

DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN PVDF

ØD (mm)	Ø4	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø19	Ø25
ØB (mm)	5,2	6,3	8,0	10,0	12,0	14,0	16,2	18,2	21,0	26,0



COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Nm	0,1	1	5	8	16	26

DETTAGLI COSTRUTTIVI

