




-20°C ÷ 80°C
 -10°C ÷ 80°C (6650)
 -10°C ÷ 50°C (6700 e 6750)
 -40°C ÷ 200°C (6885)
 -20°C ÷ 300°C (6880, 6882)



Pressione d'esercizio:
 10 Bar
 6 Bar (6700, 6750 e 6780)

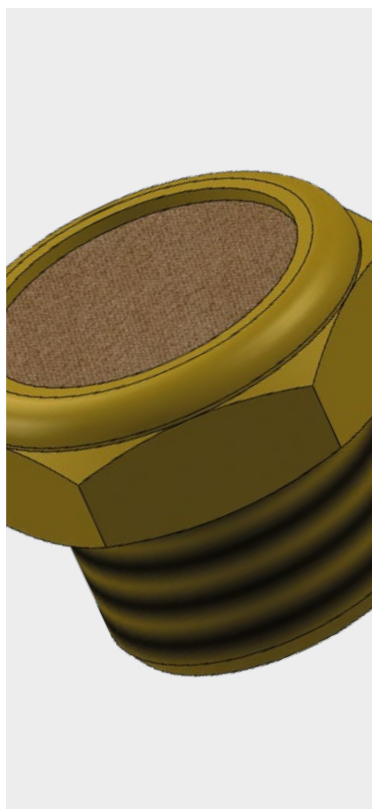

Aria compressa

LIVELLO DI RUMORE

Livello di rumore in dB 4 & 6 Bar, espresso nelle tabelle.



- Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G1"
 - Metrica ISO 262 M5
 - NPT da N1/8" a N1"

6100, 6150, 6550, 6600: Bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in acciaio ramato

6200, 6250, 6300, 6350, 6400, 6650, 6670: Bronzo sferico sinterizzato su base esagonale in ottone



6420, 6500: Filo in acciaio inox AISI 304 su base in ottone

6700, 6750: Resina acetica

6780, 6655: Polietilene

6820: Filo in acciaio inox AISI 304 su base in nylon

6850: Acciaio inox AISI 304

6885: Acciaio inox AISI 316

6880, 6882: Acciaio inox AISI 316L



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

CARATTERISTICHE

I silenziatori vengono utilizzati principalmente per diminuire i livelli di rumore all'interno di un impianto pneumatico, silenziando gli scarichi d'aria compressa in ambiente e riducendo il rumore delle valvole durante il funzionamento.

