




+4°C ÷ +90°C  
a seconda dall'applicazione



**Pressione d'esercizio:**  
14 Bar (a 20°C)  
a seconda del tubo utilizzato

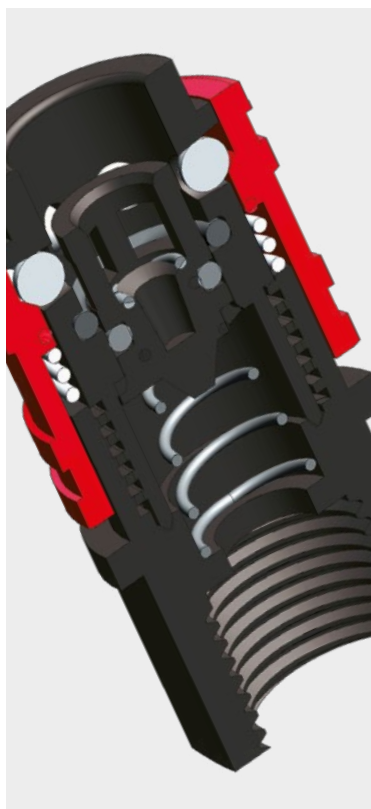

Aria compressa, acqua  
e fluidi compatibili con i  
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7  
R1/4"



**Corpo:** Nylon 66  
**Guarnizione:** NBR  
**Parti interne:** Resina acetlica  
**Molla:** Acciaio inox AISI 316  
**Innesto:** Resina acetlica

## CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.

## DISPONIBILITÀ

Guarnizioni disponibili a richiesta in EPDM




Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

## DETTAGLI COSTRUTTIVI

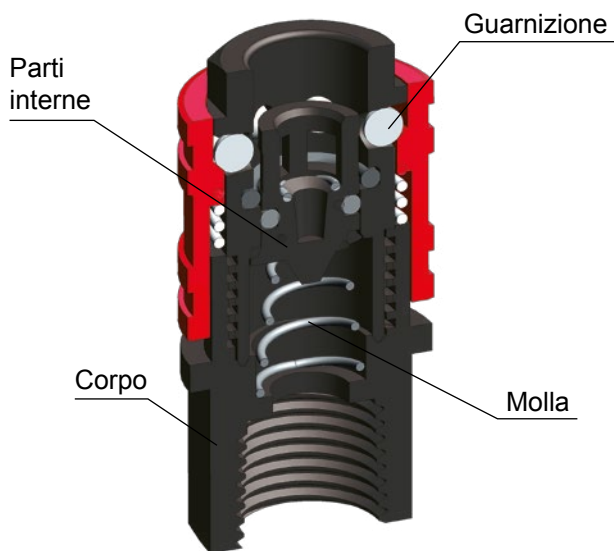

## COPPIA DI SERRAGGIO CONICA GAS BSPT ISO 7

|         |      |
|---------|------|
| FILETTO | 1/4" |
| Nm      | 0,8  |

