




-18°C ÷ +80°C



Pressione d'esercizio:
12 Bar

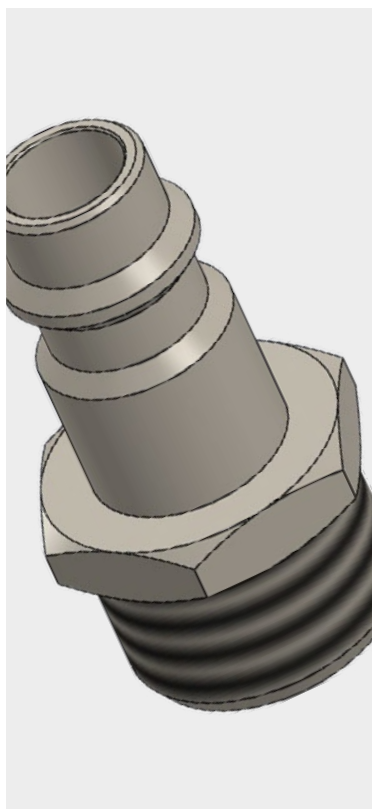

Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"



Corpo: Ottone nichelato
Molla: Acciaio nichelato

PROFILO - USA ISO 6150-B12



DIAMETRO NOMINALE

5,0 mm

PORTATA ARIA

1600 l/min



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - INNESTO 8060MM

