




-15°C ÷ +80°C

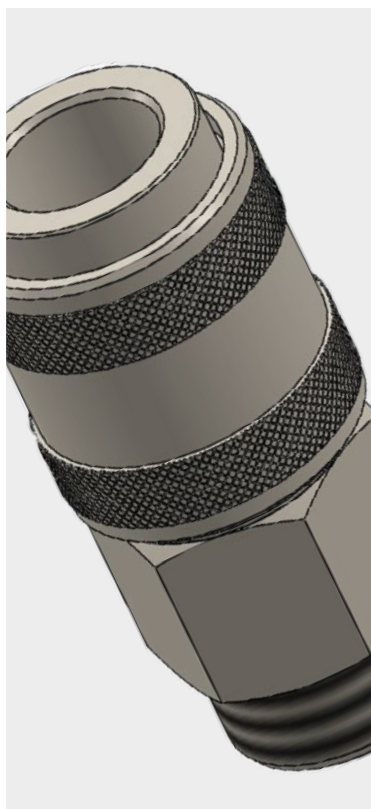

Pressione d'esercizio:

16 Bar (High Flow)

12 Bar (Light Flow)



- Conica gas BSPT ISO 7

da R1/4" a R1/2"

- Cilindrica gas BSPP ISO 228

da G1/4" a G1/2"



Aria compressa




High Flow: Ottone nichelato
con 6 sfere in acciaio inox

Light Flow:: Ottone nichelato

PROFILO - SERIE UNIVERSALE TIERRE

La multipresa Serie 8400 permette di utilizzare 4 diversi profili gestendo un unico giunto.

Una soluzione pratica per gestire dei profili non compatibili tra loro.

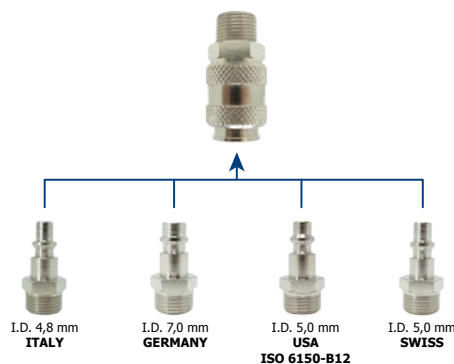


Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

PORTATA ARIA - HIGH FLOW SERIE UNIVERSALE TIERRE

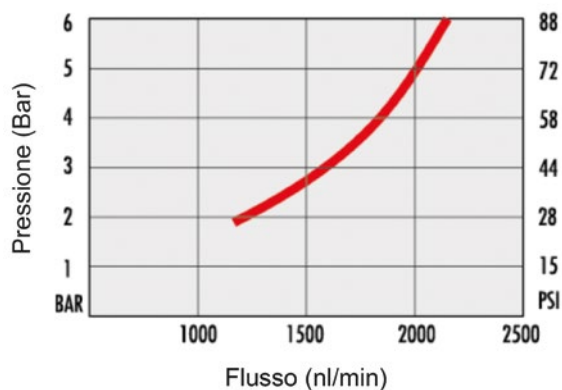

PORTATA ARIA - LIGHT FLOW SERIE UNIVERSALE TIERRE - 8410FM-LU & 8420FF-LU

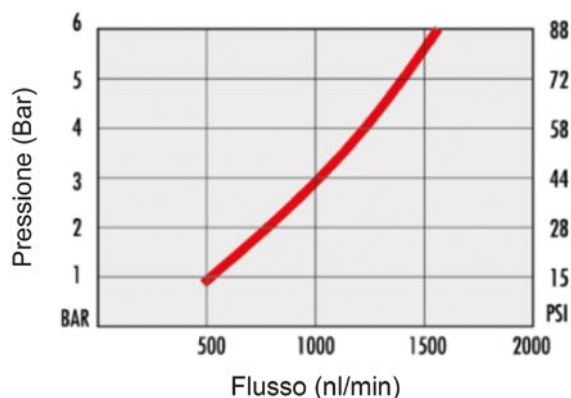

VISTA - GIUNTO 8410FM

