




-15°C ÷ +80°C



Pressione d'esercizio:
16 Bar

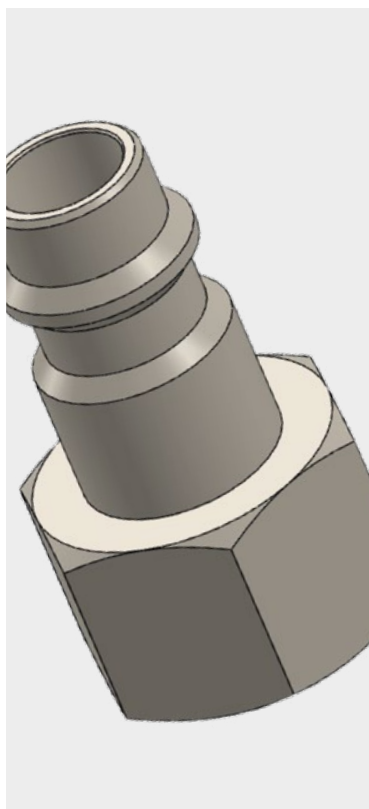

Aria compressa



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"



Corpo: Ottone nichelato
Molla: Acciaio nichelato

PROFILO - SVIZZERA



DIAMETRO NOMINALE

5,0 mm

PORTATA ARIA

2000 l/min



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - INNESTO 8470FM

