



-20°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 16 Bar



Acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Conica gas BSPT ISO 7
R 1/4"

Corpo: POM



Manopola: POM

O-ring: NBR



Prodotto certificato WRAS
materiali a contatto con
acqua




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Manopola

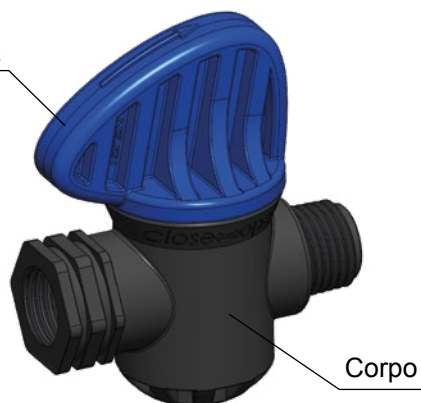

Corpo


MANOPOLA

Leva a due posizioni: apertura e chiusura



9020

Valvola due vie in POM M/F, conica BSPT



CODICE	T1	T2	L1	L2	g
9020TR14	R 1/4"	R 1/4"	57,6	51,2	70,0

