




-5°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 16 Bar

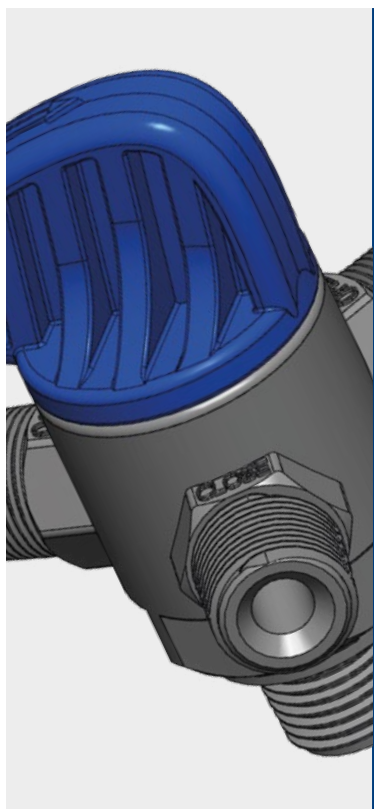

Acqua e fluidi compatibili con i
materiali costruttivi

PERDITA DI CARICO

12 % approssimato



Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" e R1/4"

Corpo: Polipropilene



Manopola: Polipropilene

Dado: Polipropilene

O-ring: EPDM




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Manopola

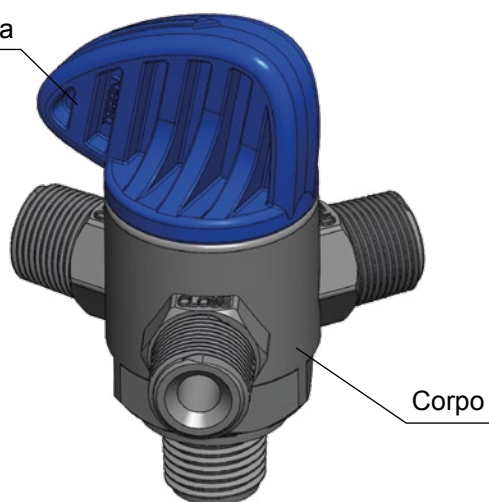

Corpo

MANOPOLA

Leva a tre posizioni.

Nelle posizioni intermedie la valvola è totalmente chiusa.

