




-10°C ÷ 90°C



Pressione d'esercizio:
da 0 a 10 Bar (a 90°C)

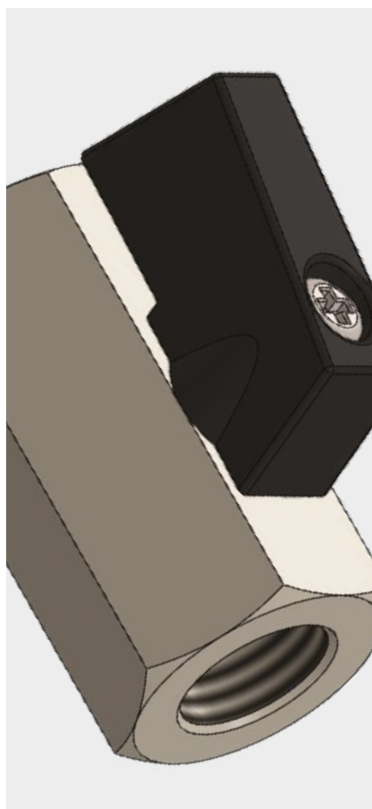

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G3/4"

ROTAZIONE LEVA

Rotazione di 90° della leva

DISPONIBILITÀ

- Leva in alluminio su richiesta
- Guarnizione di tenuta asta in FKM (Viton) o EPDM su richiesta

Corpo:

9110 & 9120: Ottone cromato
CW614 UNI-EN 12164

9130: Ottone nichelato
CW614 UNI-EN 12164

Asta: Ottone

CW614 UNI-EN 12164

Ghiera: Ottone

CW614 UNI-EN 12164

Sfera: Ottone nichelato

CW614 UNI-EN 12164

Guarnizioni sfera: PTFE (Teflon)

Guarnizioni tenuta asta: NBR 70

Leva: Nylon 66 caricato vetro



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

VISTA - VALVOLA 9110

