




-20°C ÷ 140°C



Pressione d'esercizio:
69 Bar

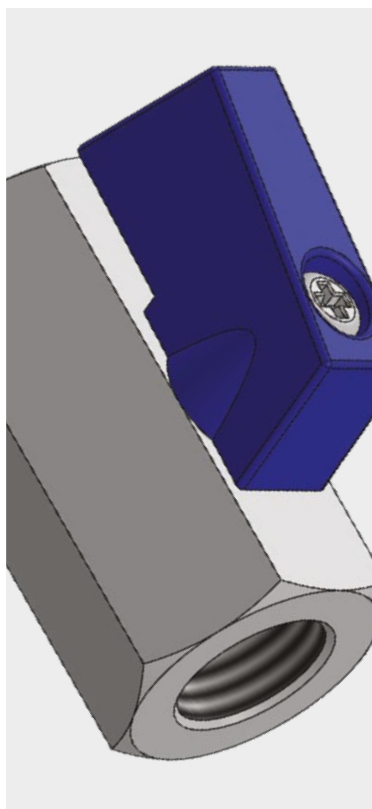

Aria compressa e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7-1
da R1/8" a R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228-1
da G1/8" a G1"

ROTAZIONE LEVA

Rotazione di 90° della leva

Corpo: Acciaio inossidabile CF8M

Ghiera di chiusura: Acciaio inox
AISI 316



Sfera: Acciaio inox AISI 316

Asta (antiscoppio): Acciaio inox
AISI 316

Guarnizioni sfera: PTFE

O-ring: NBR

Leva: Alluminio

Vite: Acciaio inox AISI 304



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

