



-20°C ÷ 110°C (uso generico)
0°C ÷ 90°C (acqua potabile)



Pressione d'esercizio (9203):
10 Bar

Pressione d'esercizio (9204):
50 Bar (da 3/8" a 3/4")
40 Bar (da 1" a 1-1/4")
32 Bar (da 1-1/2" a 2")



Acqua potabile e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP
EN 10226-1
da G3/8" a G2"

CARATTERISTICHE

Il tipo di sfera utilizzata permette di evitare il ristagno dell'acqua nella valvola. In questo modo si evita che i batteri, eventualmente contenuti nell'acqua, possano rimanere a lungo nell'impianto al contrario delle normali valvole.

Le valvole 9203 e 9204, sempre grazie al tipo di sfera utilizzata, sono antigelo: la sfera permette di mantenere sempre in comunicazione corpo valvola - sfera - tubazione, evitando che l'acqua gelando, possa creare pressioni sul corpo valvola sino a provocarne la rottura.



ACS



Prodotto approvato da DVGW



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863



COMPONENTI	9203	9204
Corpo	Ottone CW617N-DW UNI EN 12165	Ottone CW617N UNI EN 12165/98
Manicotto	Ottone CW617N-DW UNI EN 12165	Ottone CW617N UNI EN 12165/98
Seggio	PTFE	PTFE
Sfera	Ottone cromato CW617N-DW UNI EN 12165	Ottone cromato CW617N UNI EN 12165/98
Asta (antiscoppio)	Ottone CW614N UNI EN12164/98	Ottone CW614N UNI EN12164/98
Guarnizioni	EPDM - HNBR	EPDM - HNBR
Maniglia	Acciaio con rivestimento in PVC	Nylon
Dado	Acciaio zincato	/

DETTAGLI COSTRUTTIVI

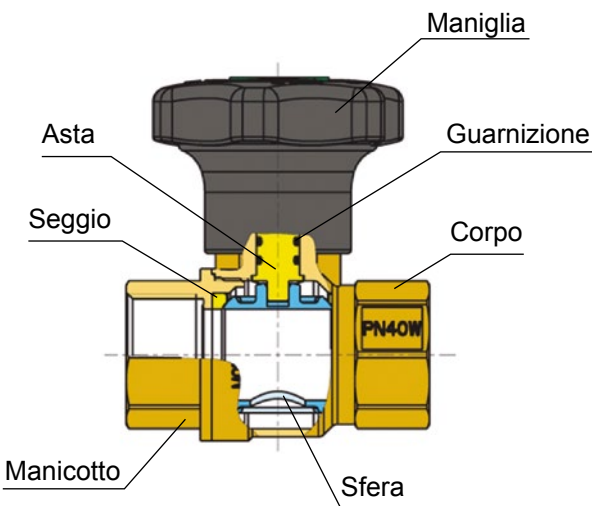
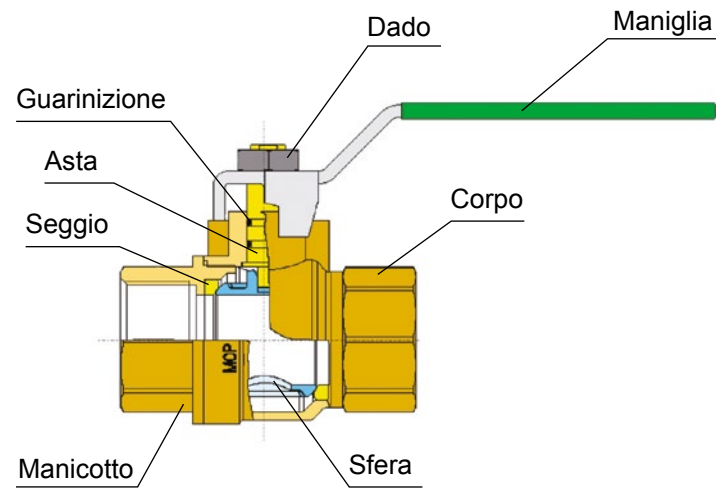


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

9203


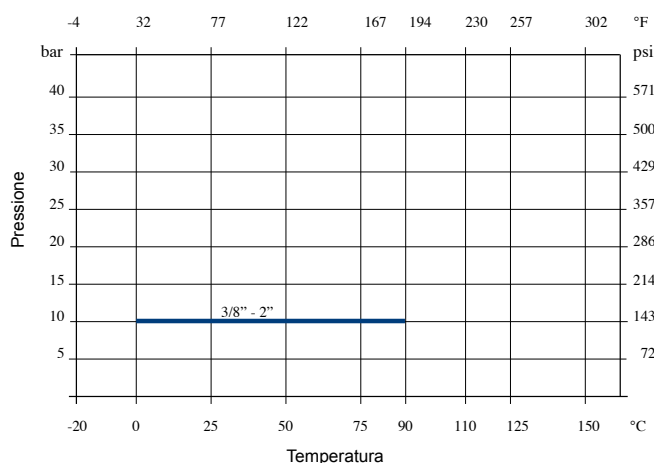



GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

9204

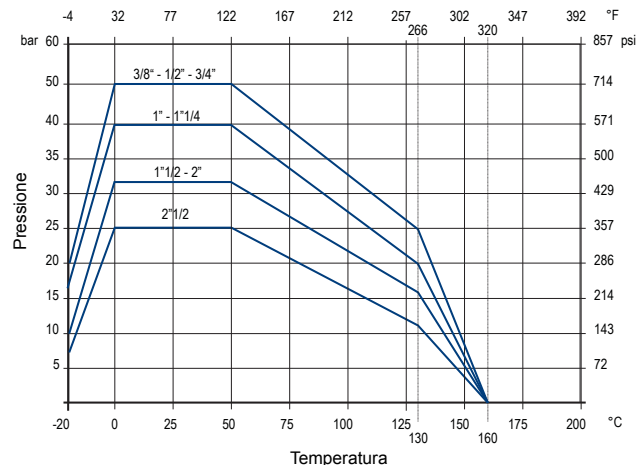

9203


Valvola a sfera universale a passaggio totale, filetto femmina cilindrico BSPP, leva verde

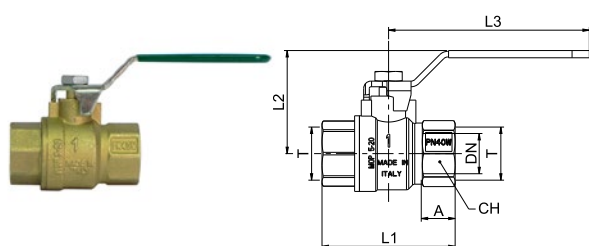

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9203TR38	G 3/8"	10	12,0	45,0	40,0	80,0	21
9203TR12	G 1/2"	15	17,0	63,0	52,0	90,0	26
9203TR34	G 3/4"	20	19,5	71,0	55,0	90,0	31
9203TR1	G 1"	25	21,0	83,0	64,0	125,0	38
9203TR1 14	G 1-1/4"	32	22,0	92,0	69,0	125,0	48
9203TR1 12	G 1-1/2"	40	23,5	104,0	78,0	140,0	55
9203TR2	G 2"	50	28,0	124,0	85,0	140,0	68

9204

Valvola a sfera universale a passaggio totale con riduttore di manovra, filetto cilindrico BSPP

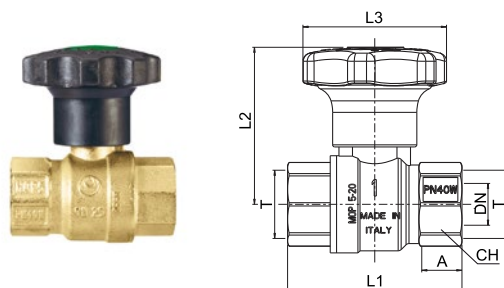

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	CH
9204TR38	G 3/8"	10	12,0	45,0	59,0	70,0	21
9204TR12	G 1/2"	15	17,0	63,0	65,0	70,0	26
9204TR34	G 3/4"	20	19,5	71,0	68,0	70,0	31
9204TR1	G 1"	25	21,0	83,0	76,0	70,0	38
9204TR1 14	G 1-1/4"	32	22,0	92,0	81,0	70,0	48
9204TR1 12	G 1-1/2"	40	23,5	104,0	105,0	112,0	55
9204TR2	G 2"	50	28,0	124,0	112,0	112,0	68

