




-20°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:
20 Bar

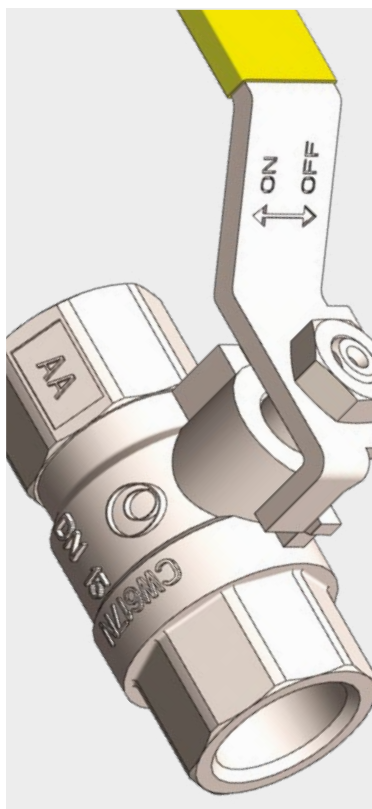

Gas a media e bassa
pressione e idrocarburi



Cilindrica gas BSPP
UNI ISO 7/1 Rp
da G1/4" a G2"

CARATTERISTICHE

Le valvole a sfera Serie 9208 sono omologate per impianti di distribuzione gas e idrocarburi a media e bassa pressione.



Corpo: Ottone nichelato
CW617N UNI EN 12165/98
Asta (antiscoppio): Ottone
CW614N UNI EN 12164/98
Manicotto: Ottone nichelato
CW617N UNI EN 12165/98
Sfera: Ottone cromato
CW617N UNI EN 12165/98
Seggio: PTFE
O-ring: NBR
Maniglia: Acciaio
Dado: Acciaio



Prodotto approvato da
DVGW



Prodotto approvato da
SVGW SSIGE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI


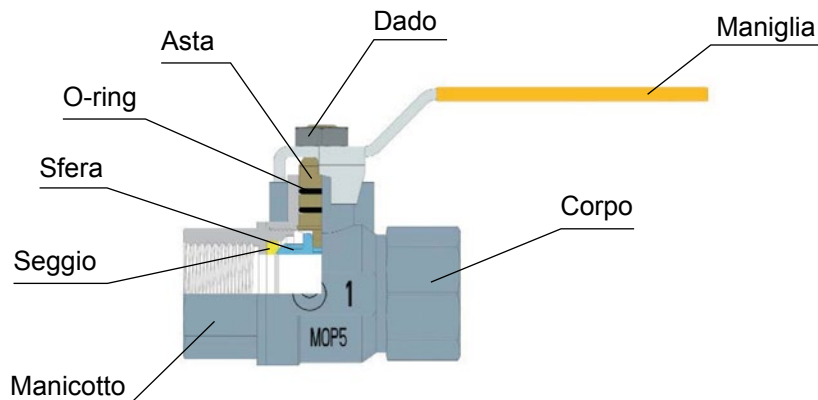


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA



disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

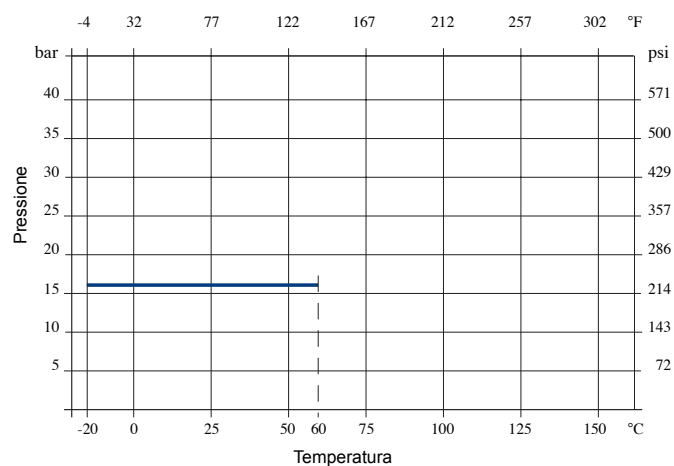