




-29°C ÷ 150°C

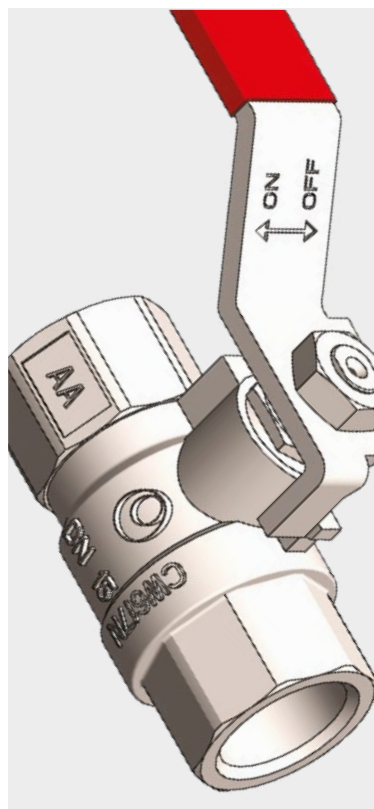

Pressione d'esercizio:

40 Bar (da 1/4" a 1")
32 Bar (da 1-1/4" a 2")
25 Bar (da 2-1/2" a 4")



Impianti idraulici, installazioni idrotermosanitarie, acquedotti, aria compressa ed idrocarburi



NPT ANSI B.1.20.1
da N1/4" a N4"

Corpo: Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

Asta: Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

Manicotto: Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

Sfera: Ottone cromato

CW617N UNI EN 12165/98



Seggio: PTFE

O-ring: FP (gomma al carbonio)

Maniglia: Acciaio rivestito in PVC

Dado: Acciaio zincato

Guarniz. asta: PTFE

Premistoppa: Ottone

CW614N UNI EN 12164/98



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI


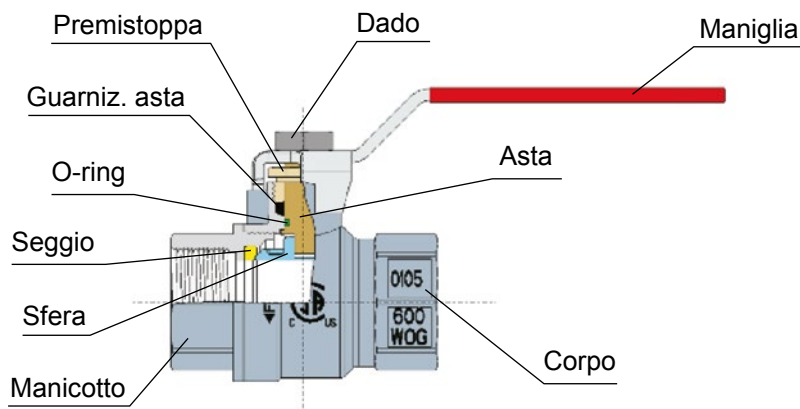


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

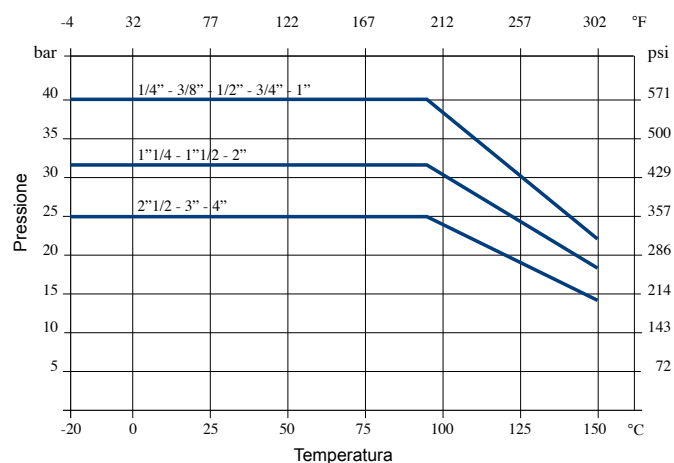

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso