




-20°C ÷ 160°C

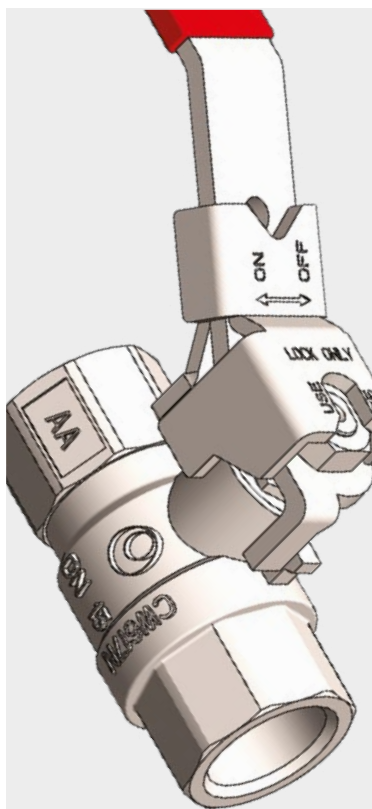

Pressione d'esercizio:

50 Bar (da 1/4" a 3/4")

40 Bar (da 1" a 1-1/4")

32 Bar (da 1-1/2" a 2")



Aria compressa & installazioni idrotermiche



Cilindrica gas BSPP ISO 228-1 da G1/4" a G2"

#### DISPONIBILITÀ

Sfera disponibile su richiesta in acciaio inox AISI 304

#### CARATTERISTICHE

Il sistema antiscoppio, presente nelle valvole a sfera universale Serie 9214, offre maggiori garanzie contro la fuoriuscita accidentale dell'asta e del relativo sistema di tenuta.

**Corpo:** Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

**Asta (antiscoppio):** Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

**Manicotto:** Ottone nichelato

CW617N UNI EN 12165/98

**Sfera:** Ottone cromato

CW617N UNI EN 12165/98

**Seggio:** PTFE

**O-ring:** FKM

**Maniglia:** Acciaio rivestito in PVC


**Dado:** Acciaio zincato

**Guarniz. asta:** PTFE

**Premistoppa:** Ottone

CW614N UNI EN 12164/98

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI

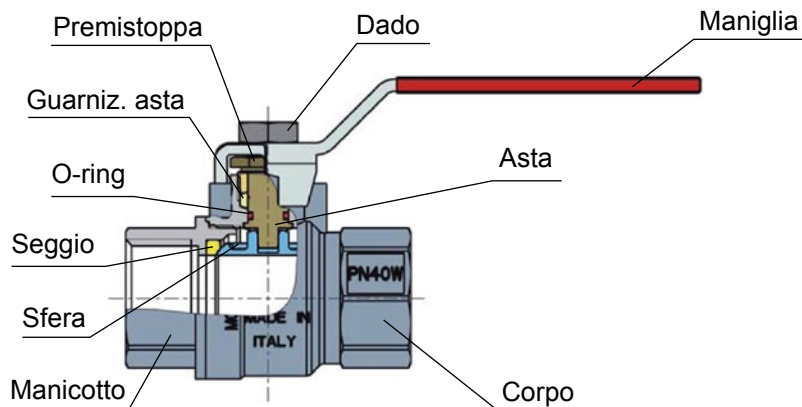

Prodotto approvato WRAS



ACS




Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

#### GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

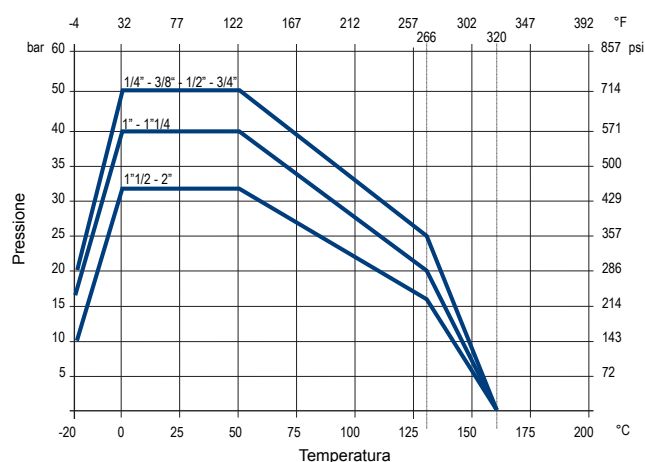

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso