




9270 - 9280:
-20°C ÷ 150°C
9272 - 9282:
-10°C ÷ 100°C



Pressione d'esercizio:
9270 - 9280
32 Bar (da 1/4" a 1")
25 Bar (da 1-1/4" a 2")
9272 - 9282
25 Bar (da 1/4" a 3")

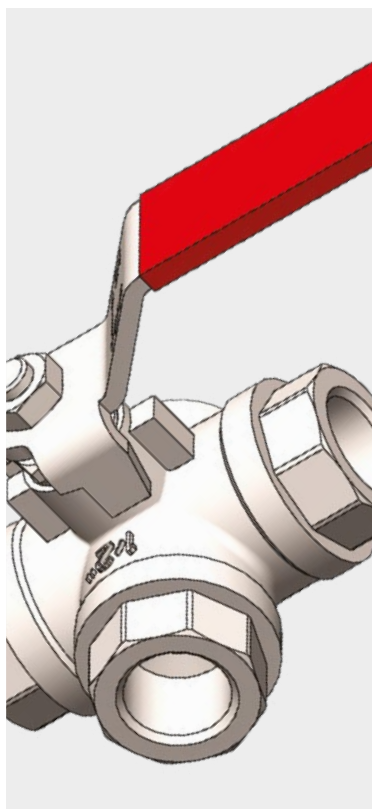

Aria compressa, impiantistica
idraulica e installazioni
idrotermosanitarie



Cilindrica gas BSPP ISO 228-1
da G1/4" a G3"



Corpo: Ottone nichelato
CW617N UNI EN 12165/98
Asta: Ottone
CW614N UNI EN 12164/98
Manicotto: Ottone nichelato
CW617N UNI EN 12165/98
Sfera: Ottone cromato
CW617N UNI EN 12165/98
Seggio: PTFE
O-ring: FKM (9272 & 9282)
Maniglia: Acciaio rivestito in PVC
Dado: Acciaio zincato
Guarniz. asta: PTFE
Premistoppa: Ottone
CW614N UNI EN 12164/98
Indicatore: Alluminio (9272 &
9282)



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI 9270 & 9280


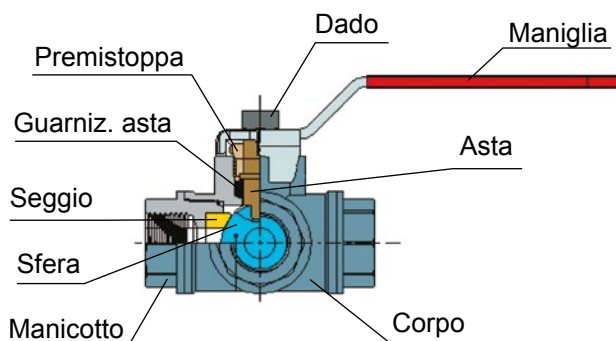


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA 9270 & 9280

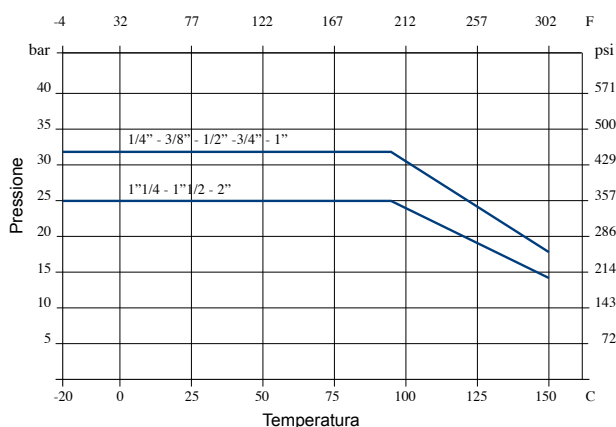

DETTAGLI COSTRUTTIVI 9272 & 9282

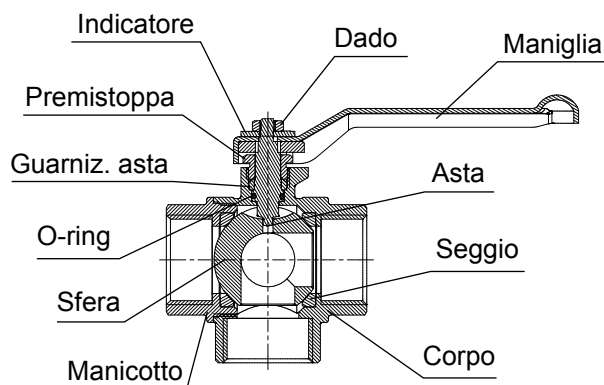


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA 9272 & 9282

