




-40°C ÷ 220°C

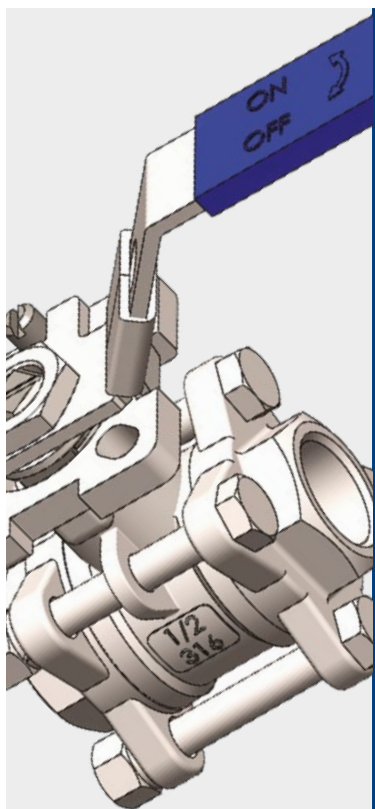

Pressione d'esercizio:

85 Bar (da 1/4" a 1")

70 Bar (da 1-1/4" a 1-1/2")

65 Bar (da 2" a 4")



Impianti industriali, chimici e alimentari



Conica gas BSPT ISO 7/1
da R1/4" a R4"

FLANGIA

Flangia ISO 5211

DISPONIBILITÀ

Disponibile su richiesta con filetto NPT

Corpo: Acciaio inox AISI 316

Asta: Acciaio inox AISI 316

Manicotto: Acciaio inox AISI 316

Sfera: Acciaio inox AISI 316

Seggio: PTFE caricato vetro 15%

Maniglia: Acciaio inox AISI 304
rivestito PVC



Dado: Acciaio inox AISI 304

Guarniz. asta: PTFE

Guarniz. corpo: PTFE

Rondella: PTFE

Premistoppa: Acciaio inox
AISI 304

Bloccaggio: Acciaio inox AISI 304

Arresto: Acciaio inox AISI 304

Bullone: Acciaio inox AISI 304



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI


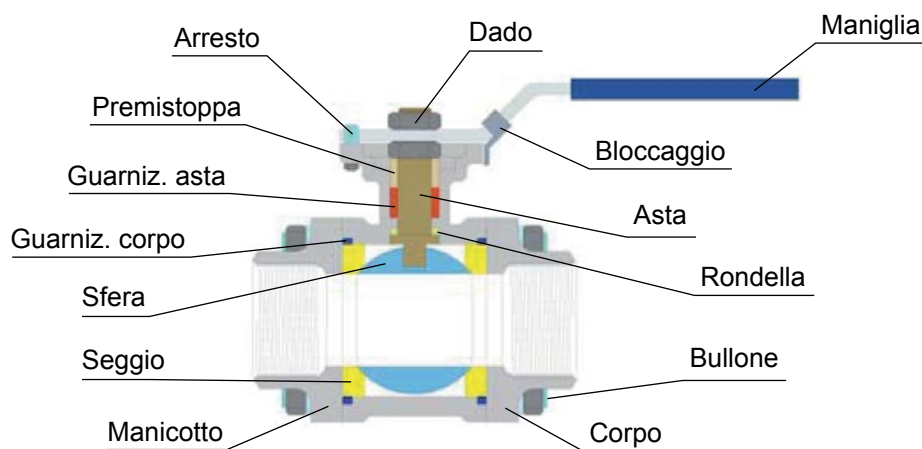


GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

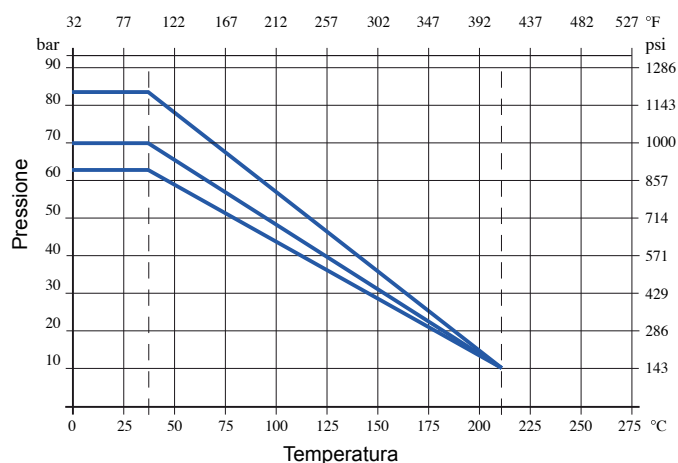

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso