




-50°C ÷ 250°C

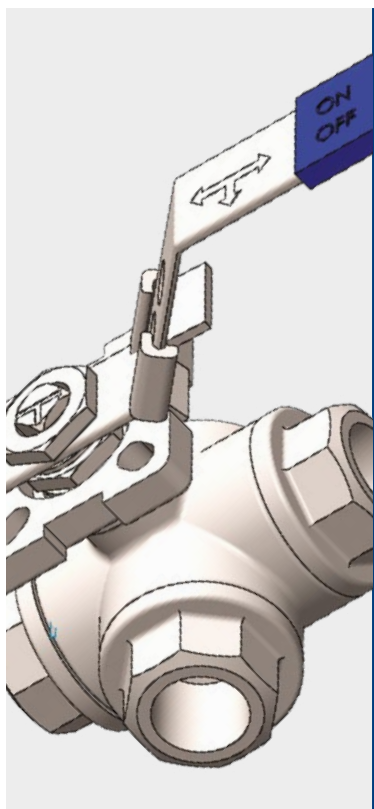

Pressione d'esercizio:

83 Bar (da 1/4" a 1")

69 Bar (da 1-1/4" a 1-1/2")

63 Bar (2")



Impianti industriali, chimici e alimentari



Cilindrica gas BSPP

UNI EN 10226-1

da G1/4" a G2"

#### FLANGIA

Flangia ISO 5211

Corpo: Acciaio inox AISI 316

Asta: Acciaio inox AISI 316

Manicotto: Acciaio inox AISI 316

Sfera: Acciaio inox AISI 316

Seggio: PTFE

Maniglia: Acciaio inox AISI 304  
rivestito PVC

Dado: Acciaio inox AISI 304

Guarniz. asta: PTFE

Guarnizione: PTFE

O-ring: Viton

Premistoppa: Acciaio inox  
AISI 316

Bloccaggio: Acciaio inox AISI 304

Fermo: Acciaio inox AISI 304




Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863

#### DETTAGLI COSTRUTTIVI

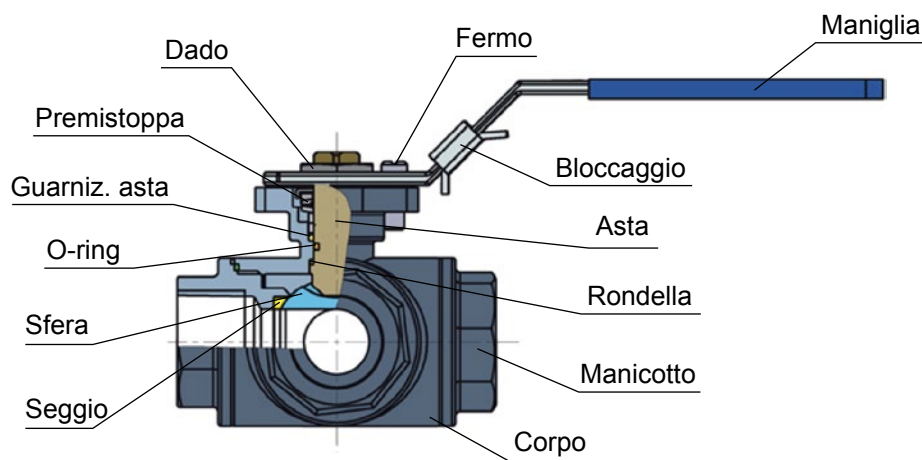

#### GRAFICO PRESSIONE - TEMPERATURA

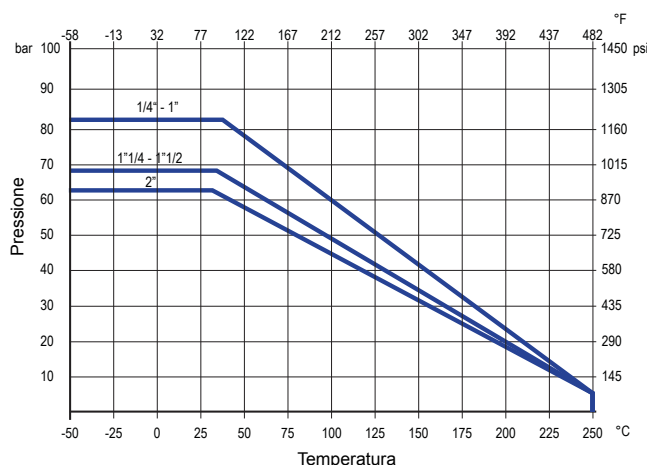

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso