



-25°C ÷ 180°C



Pressione d'esercizio:
40 Bar



Fluidi compatibili con i
materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228-1
da G1/4" a G2"



Corpo: Acciaio inox AISI 316

Filtro: Acciaio inox AISI 316

Guarnizione: PTFE

Tappo: Acciaio inox AISI 316




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

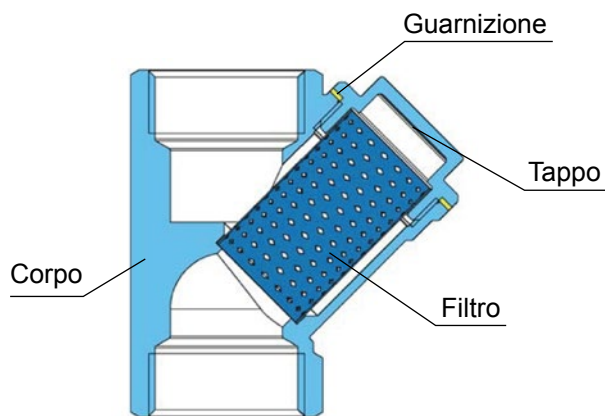

9400

Filtro a Y a passaggio totale, filetto femmina cilindrico BSPP

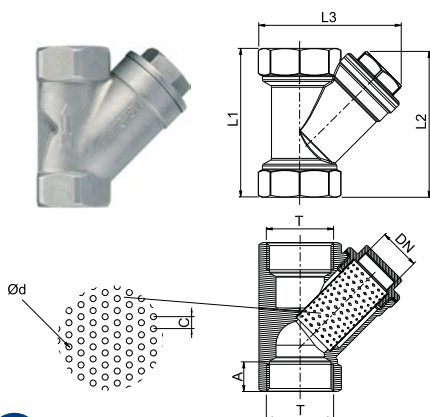

CODICE	T	DN	A	L1	L2	L3	Ød	C
9400TR14	G 1/4"	10	15	64,0	64,0	43,0	1	2
9400TR38	G 3/8"	12	15	64,0	64,0	43,0	1	2
9400TR12	G 1/2"	15	15	64,0	64,0	45,0	1	2
9400TR34	G 3/4"	20	16	80,0	81,0	52,0	1	2
9400TR1	G 1"	25	16	90,0	95,0	68,0	1	2
9400TR114	G 1-1/4"	32	22	106,0	106,0	70,0	1	2
9400TR112	G 1-1/2"	38	22	119,0	117,0	80,0	1	2
9400TR2	G 2"	50	26	140,0	138,0	98,0	1	2