




NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 80^{\circ}\text{C}$
FKM: $-10^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$



Pressione d'esercizio:
Fino a 20 Bar (9613 - 9614)
Fino a 50 Bar (9615)

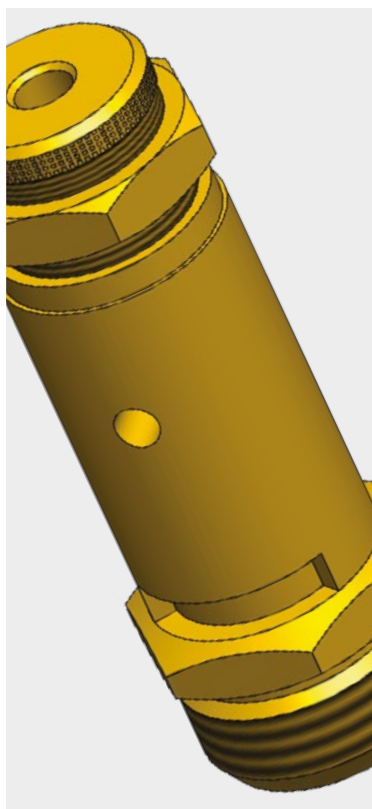

9613: Aria compressa e gas inerti
9614: Aria compressa
9615: Aria compressa, fluidi refrigeranti, vapore saturo e gas inerti



Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" a G1/2"

Corpo: Ottone giallo
EN 12164:98 CW614N

Pastiglia: NBR o FKM

Otturatore: Ottone giallo

EN 12164:98 CW614N

Stelo: EN 10263-2-4

Molla: EN 10270-1-DH

Vite di regolazione: Ottone giallo

EN 12164:98 CW614N

Dado: Ottone giallo

EN 12164:98 CW614N



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863


CARATTERISTICHE

Le valvole di sicurezza sono un accessorio concepito per proteggere l'impianto su cui sono installate da sovrappressioni causate dal malfunzionamento di uno o più componenti dell'impianto stesso. La loro funzione è quella di aprirsi quando la pressione accumulata all'interno del recipiente supera il valore di taratura della valvola stessa per poi richiudersi.


I materiali impiegati nella loro costruzione e il loro dimensionamento sono idonei all'esercizio delle valvole per le pressioni, le temperature e le portate di scarico.

DETTAGLI COSTRUTTIVI

9613

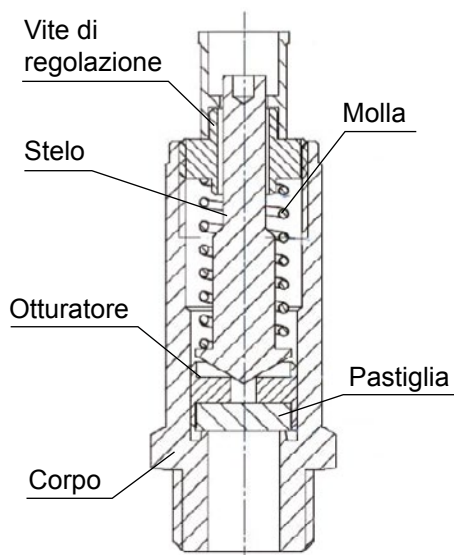

9614

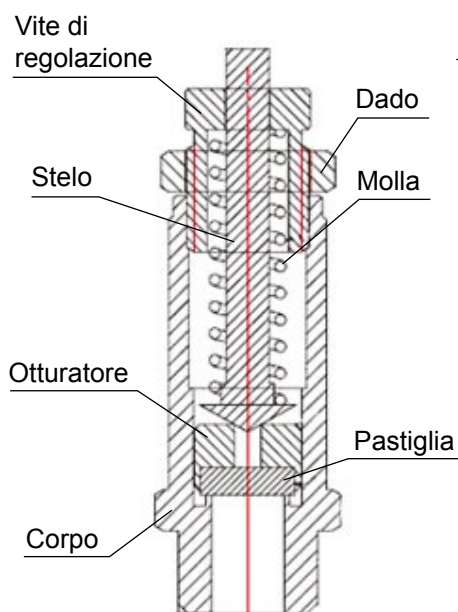

9615

