




NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 FKM: $-15^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
 EPDM: $-40^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 Versione standard: NBR
 Versione in acciaio inox AISI 316:
 FKM



Pressione d'esercizio:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
 Pressione d'esercizio ACLD-50:
 0-12 Bar (raccomandata)
 20 Bar (massima)
 0,08 Bar (pressione min.
 apertura)

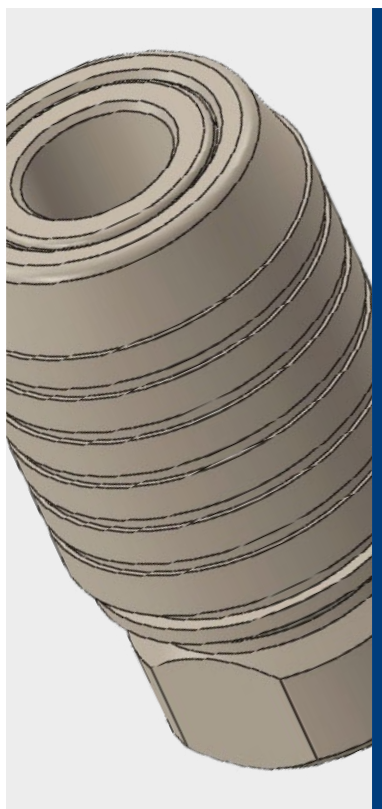

- Conica gas BSPT ISO 7
 R1/2"
 - Cilindrica gas BSPP ISO 228
 G1/2"


DIAMETRO NOMINALE

10,5 mm


PORTATA

1900 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
 Passaggio
 Libero



SO
 Singolo
 Otturatore



DO
 Doppio
 Otturatore



Prodotti conformi al
 regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
 direttiva EU 2015/863

CD-100: Aria compressa

CD-100-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non
 aggressivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

CD-100-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli,
 applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i
 materiali costruttivi

CD-100-X-316: Aria compressa, acqua, prodotti chimici, applicazioni
 in ambienti altamente corrosivi e fluidi compatibili con i materiali
 costruttivi


COMPONENTI	CD-100	CD-100-L	CD-100-X	CD-100-X-316
Corpo	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Acciaio nichelato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-100	ACD-100-L	ACD-100-X	ACD-100-X-316
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316

INNESTO ACLD	ACLD-100-L	ACLD-100-X
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

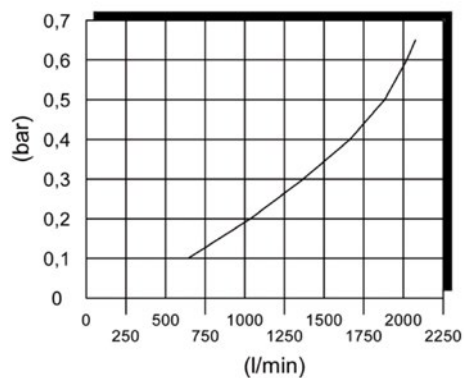


VISTA - GIUNTO CD-100



CD-100

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-100	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-L	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-L-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-316	G 1/2"	33,5	61,0	27
CD-100-X-316-PL	G 1/2"	33,5	61,0	27

-PL: Passaggio Libero

ACD-100M

Innesto maschio conico BSPT



CODICE	T	ØD	L	H
ACD-100M	R 1/2"	14,3	55,0	22
ACD-100M-L	R 1/2"	14,3	55,0	22
ACD-100M-X	R 1/2"	14,3	55,0	22

