




NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 200°C
EPDM: -40°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)

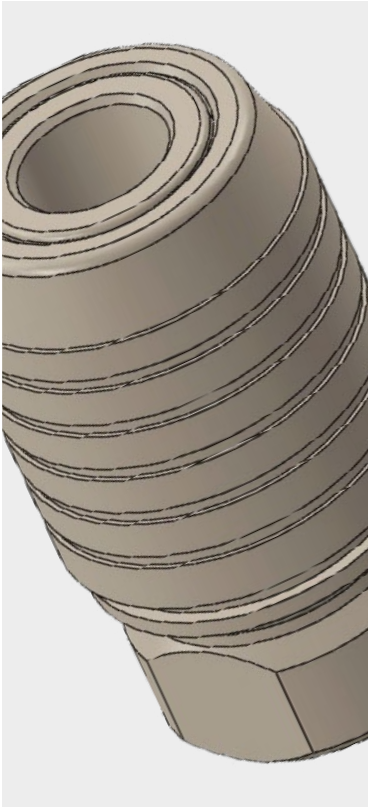

CD-12: Aria compressa
CD-12-X: Aria compressa,
acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti
ossidanti o corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali
costruttivi



- Conica gas BSPT ISO 7
R1/8" e R1/4"
- Cilindrica gas BSP ISO 228
G1/8" e G1/4"


DIAMETRO NOMINALE

4,2 mm


PORTATA

384 l/min

CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863




COMPONENTI	CD-12	CD-12-X
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Adattatore	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

INNESTO	ACD-12	ACD-12-X
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

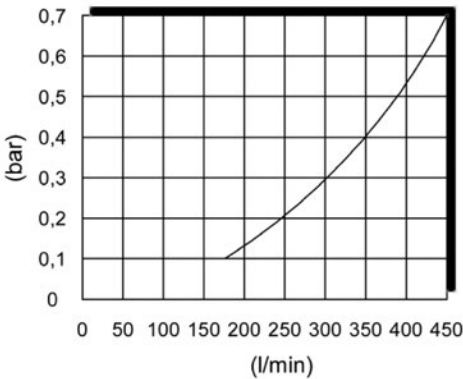

VISTA - GIUNTO SERIE CD

