




NBR:  $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$   
 FKM:  $-20^{\circ}\text{C} \div 205^{\circ}\text{C}$   
 Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio:  
 35 Bar (massima)

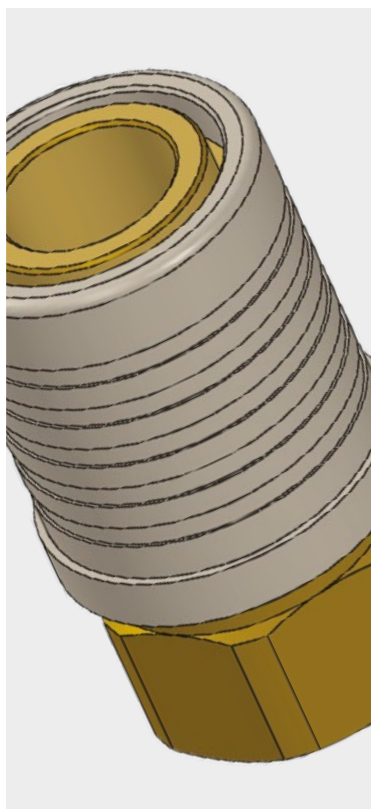

Aria compressa, acqua per sistemi di raffreddamento, oli e fluidi compatibili con i materiali costruttivi. Utilizzati principalmente per il raffreddamento di stampi ad iniezione



- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1/2"  
 - Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G3/8"


## DIAMETRO NOMINALE

8,5 mm


## PORTATA

1135 l/min

## CONFIGURAZIONI



PL  
 Passaggio  
 Libero



SO  
 Singolo  
 Otturatore



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

| COMPONENTI           | CRM-55                |
|----------------------|-----------------------|
| Corpo                | Ottone                |
| Corsoio              | Acciaio nichelato     |
| Adattatore           | Ottone                |
| Valvola              | Ottone                |
| Molla                | Acciaio inox AISI 302 |
| Sfera                | Acciaio inox AISI 420 |
| Anello di tenuta     | Acciaio inox AISI 302 |
| Clip                 | Acciaio inox AISI 304 |
| Supporto guarnizione | Ottone                |
| Guarnizione          | NBR - FKM             |

| INNESTO | ACRM-55-L | ACRM-55           | ACRM-55-X             |
|---------|-----------|-------------------|-----------------------|
| Corpo   | Ottone    | Acciaio nichelato | Acciaio inox AISI 303 |

## GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

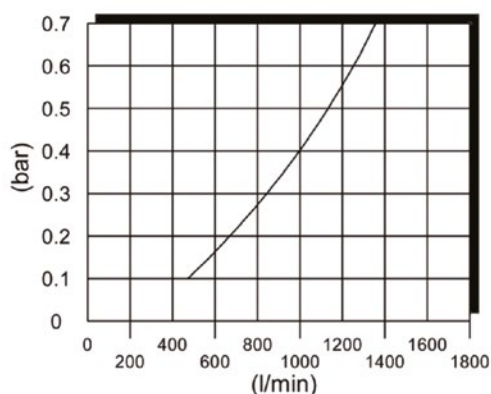

## VISTA - GIUNTO CRM-55-H

