




NBR: -10°C ÷ 95°C  
FKM: -20°C ÷ 205°C  
Versione standard (MINI-L): NBR



Pressione d'esercizio:  
0-12 Bar (raccomandata)  
35 Bar (massima)

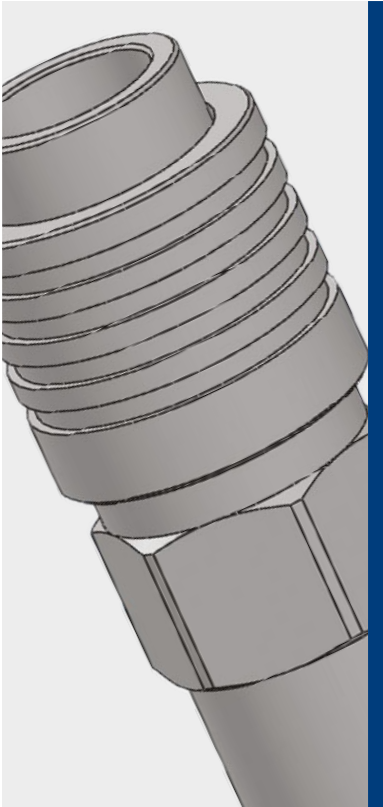

MINI-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi, applicazioni in ambienti non corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi  
MINI-316: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti altamente ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Cilindrica gas BSPP ISO 228 da G1/8" a G3/8"


DIAMETRO NOMINALE

5,5 mm

PORTATA

500 l/min

CONFIGURAZIONI



SO  
Singolo  
Otturatore



MOCA  
EC 1935/2004  
serie MINI-316 &  
AMN-316



D.M. 174/2004  
serie MINI-316 &  
AMN-316



Prodotti conformi al  
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla  
direttiva EU 2015/863




| COMPONENTI       | MINI-L                | MINI-316   |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo            | Ottone nichelato      | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Corsoio          | Acciaio nichelato     | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Adattatore       | Ottone nichelato      | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Valvola          | Ottone nichelato      | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Molla            | Acciaio inox AISI 302 | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Sfera            | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Anello di tenuta | Acciaio inox AISI 302 | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Chiave           | Ottone nichelato      | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                                |
| Guarnizione      | NBR - FKM             | FKM                                                                                                                                                                                  |

| INNESTO | AMN-L            | AMN-316   |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo   | Ottone nichelato | Acciaio inox AISI 316                                                                                                                                                               |

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

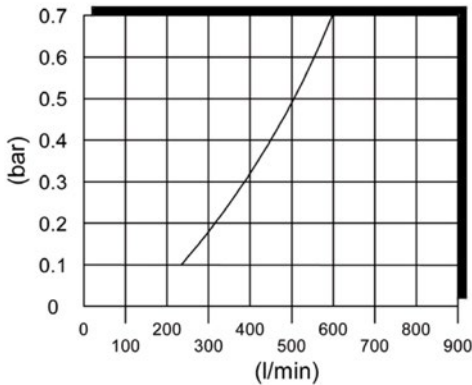

VISTA - GIUNTO MINI-H

