


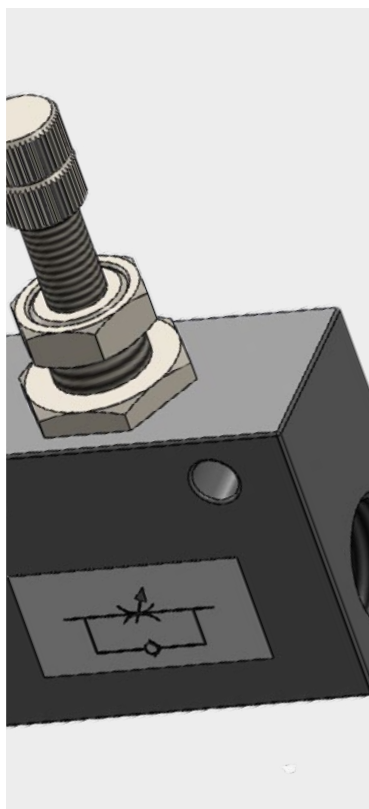

0°C ÷ 65°C

Pressione d'esercizio ASF-U:
da 0,025 a 10 BarPressione d'esercizio ASF-B:
da 0 a 10 Bar

Aria compressa

Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"

Regolazione di flusso manuale

Corpo: Alluminio 11S

anodizzato nero



Guarnizione: NBR

Pomello: Ottone nichelato

Vite di regolazione: Ottone nichelato

SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI**