




-20°C ÷ +75°C aria
0°C ÷ +95°C acqua
Temperatura ambiente:
-20°C ÷ +95°C



Max. pressione d'esercizio:
16 Bar

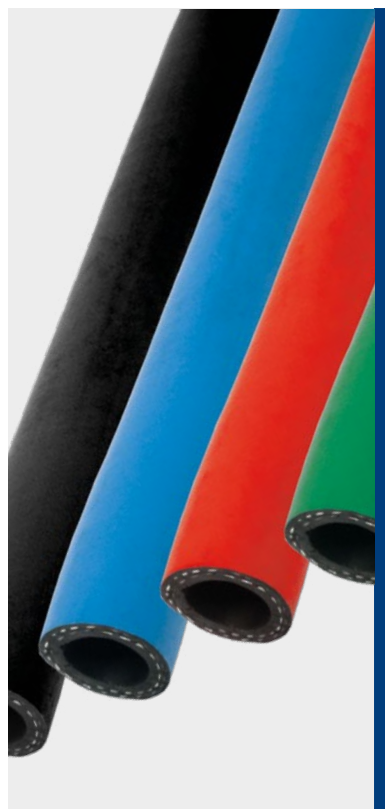

Aria compressa & acqua
industriale



Strato interno:
gomma sintetica

Rinforzo:
strato tessile ad alta resistenza

Strato esterno:
gomma sintetica ad alte
prestazioni

CARATTERISTICHE

- Alta flessibilità
- Elevata resistenza all'abrasione
- 100% silicone free
- Resistenza all'ozono
- Da utilizzare senza fascetta stringitubo
- Indicato per l'industria automobilistica, passaggio per acqua e aria

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

ASR

Tubo push-lock ASR



CODICE	DN		ID (mm)	OD (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MAX. PRES. D'ESERCIZIO 20°C (Bar)	PESO (g/m)	Q.TÀ PER MATASSA (m)
ASR06	1/4"	6	6,5 +0,4 -0,3	12,0 - 13,0	45	16	140	40
ASR10	3/8"	10	9,7 ±0,4	14,8 - 16,0	75	16	170	40
ASR13	1/2"	13	13,0 ±0,5	18,5 - 20,0	90	16	260	40
ASR16	5/8"	16	16,0 +0,7 -0,3	23,4 - 25,0	115	16	340	40
ASR20	3/4"	20	19,3 ±0,5	26,0 - 28,0	135	16	420	40
ASR25	1"	25	25,6 ±0,5	34,0 - 36,0	165	16	640	40

DN		 Nero	 * Blu	 * Rosso	 * Verde
1/4"	6	ASR06NE	ASR06BL	ASR06RO	ASR06VD
3/8"	10	ASR10NE	ASR10BL	ASR10RO	ASR10VD
1/2"	13	ASR13NE	ASR13BL	ASR13RO	ASR13VD
5/8"	16	ASR16NE	ASR16BL	ASR16RO	ASR16VD
3/4"	20	ASR20NE	ASR20BL	ASR20RO	ASR20VD
1"	25	ASR25NE	ASR25BL	ASR25RO	ASR25VD

* Blu, Rosso e Verde: disponibili su richiesta e quantità minima

Restrizioni: non consentito per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nei sistemi di pulsazione ad alta dinamicità. Non consigliato per combustibili e oli idraulici e lubrificanti. Utilizzare i nostri tubi ASR solo con i nostri raccordi portagomma. L'utilizzo di raccordi diversi da quelli raccomandati è di responsabilità del cliente. Tutte le informazioni riportate in questo documento sono basate su test eseguiti con la massima cura e ad una temperatura ambiente di +20°C. Tuttavia, questi dati non sono vincolanti, essendo soggetti alle differenti aree di applicazione, alla temperatura di esercizio e alla durata del tubo.



disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso