



0°C ÷ 60°C



Pressione d'esercizio:

da 0 a 10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)



Cilindrica gas BSPP ISO 228
G1/4"



Corpo: POM nero

Ugello: Acciaio inox AISI 304

EROGAZIONE

Progressiva



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI



PORTATA

PISTOLE CAF

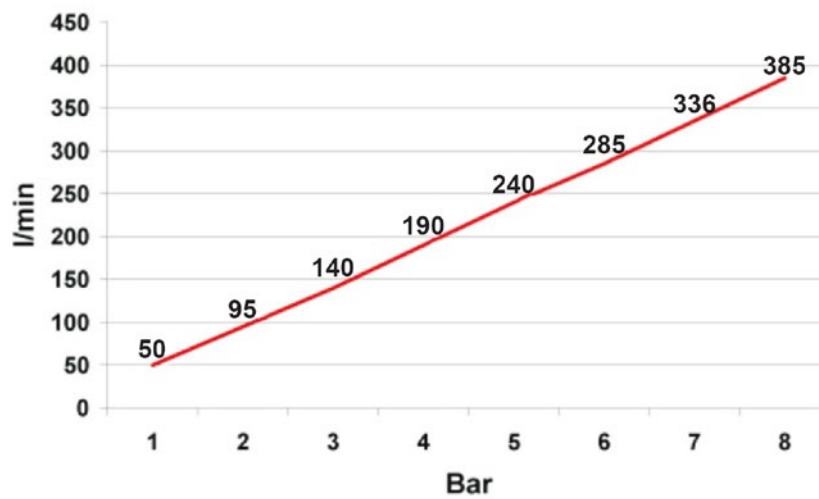


LUNGHEZZA UGELLO

PISTOLE CAF

CODICE	CAF0055FG	CAF010FG	CAF020FG	CAF030FG
LUNGHEZZA (mm)	50	100	200	300
CAF				

CAF

Pistola di soffiaggio con filetto femmina cilindrico BSPP

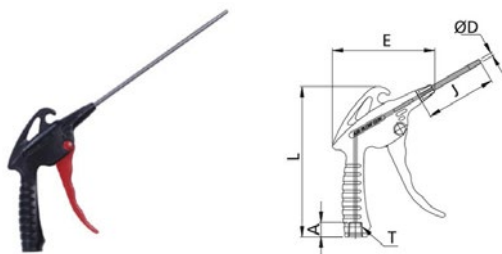

CODICE	ØD	T	L	E	A	J	g
CAF005FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	50,0	93,0
CAF010FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	100,0	106,0
CAF020FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	200,0	113,0
CAF030FG	3,0	G 1/4"	142,1	96,8	13,5	300,0	128,0

