




0°C ÷ 60°C

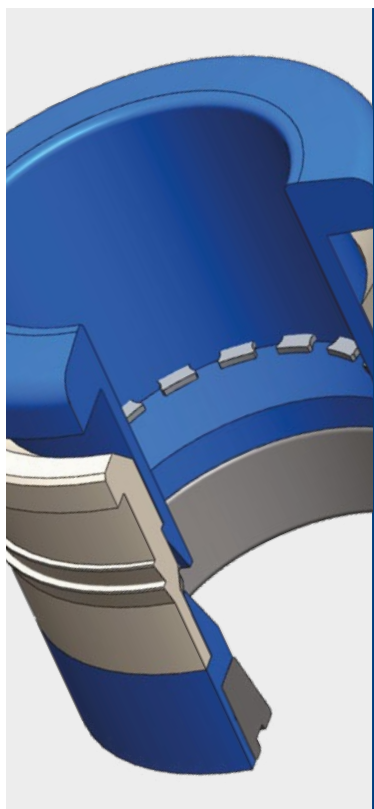

Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)



Poliammide PA,
Poliuretano PU,
Polietilene PE



Colletto: POM

Collare: Ottone nichelato

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

SILICONE FREE



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006

RoHS3

Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

DETTAGLI COSTRUTTIVI

