




NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 200°C
EPDM: -40°C ÷ 95°C
Versione standard: NBR
Versione in acciaio inox AISI 316:
FKM



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio ACLD-50:
0-12 Bar (raccomandata)
20 Bar (massima)
0,1 Bar (pressione min.
apertura)

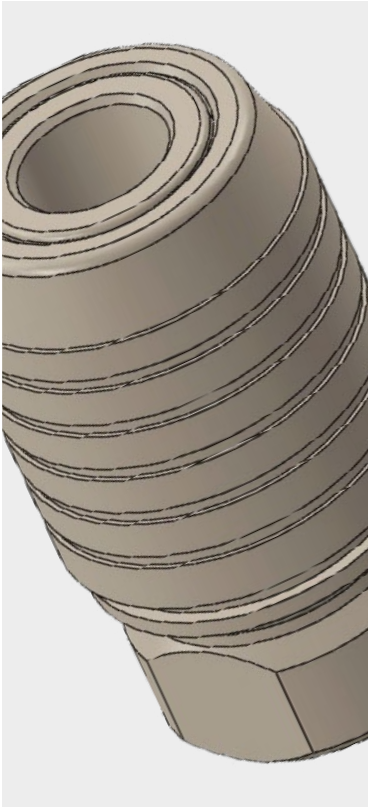

- Conica gas BSPT ISO 7
R3/4" e R1"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
G3/4" e G 1"


DIAMETRO NOMINALE

14 mm


PORTATA

3100 l/min


CONFIGURAZIONI



PL
Passaggio
Libero



SO
Singolo
Otturatore



DO
Doppio
Otturatore



CD-150-L: Aria compressa, acqua, gas, oli minerali o sintetici non aggressivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
CD-150-X: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli, applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con materiali costruttivi
CD-150-X-316: Aria compressa, acqua, prodotti chimici, applicazioni in ambienti altamente corrosivi e fluidi compatibili con i materiali costruttivi



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006




Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863



COMPONENTI	CD-150-L	CD-150-X	CD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Rondella	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
Clip	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301	Acciaio inox AISI 301
Perni	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 304
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM
INNESTO	ACD-150-L	ACD-150-X	ACD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
INNESTO ACLD	ACLD-150-L	ACLD-150-X	ACLD-150-X-316
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Supporto chiave	Ottone	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM	NBR - FKM - EPDM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

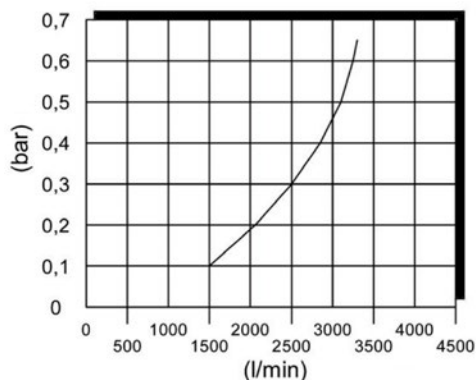


VISTA - GIUNTO CD-150



CD-150

Giunto femmina cilindrico BSPP




CODICE	T	ØP	L	H
CD-150-L	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-L-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-316	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-X-316-PL	G 3/4"	44,0	85,7	34
CD-150-L-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-L-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-316-P	G 1"	44,0	92,7	38
CD-150-X-316-P-PL	G 1"	44,0	92,7	38

-PL: Passaggio Libero

ACD-150M

Innesto maschio conico BSPT



CODICE	T	ØD	L	H
ACD-150M-L	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-X	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-X-316	R 3/4"	19	74,7	27
ACD-150M-L-P	R 1"	19	79,7	36
ACD-150M-X-P	R 1"	19	74,7	36
ACD-150M-X-316-P	R 1"	19	79,7	36

