




CD-25N:
 NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 FKM: $-15^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
 EPDM: $-40^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
CD-25S - SICUREZZA:
 NBR: $-10^{\circ}\text{C} \div 95^{\circ}\text{C}$
 Versione standard: NBR



Pressione d'esercizio CD-25N:
 0-12 Bar (raccomandata)
 35 Bar (massima)
Pressione d'esercizio CD-25S:
 0-7 Bar (raccomandata)

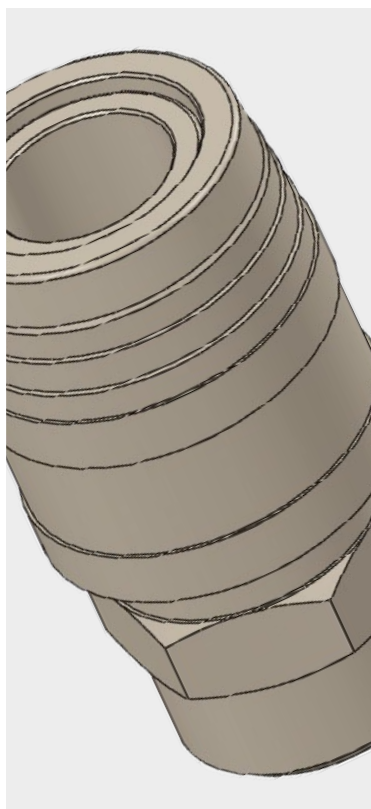

CD-25N: Aria compressa
CD-25S: Aria compressa



- Conica gas BSPT ISO 7
 da R1/4" e R1/2"
 - Cilindrica gas BSP ISO 228
 G1/4" e G1/2"

DIAMETRO NOMINALE


5,2 mm

PORTATA

860 l/min (CD-25N)

762 l/min (CD-25S - **SICUREZZA**)

CONFIGURAZIONI



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

COMPONENTI	CD-25N	CD-25S - SICUREZZA
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Cartuccia	-	Acciaio nichelato
Guarnizione	NBR - FKM - EPDM	NBR

INNESTO	ACD-25	ACD-25-L	ACD-25-X
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Ottone	Acciaio inox AISI 303

GRAFICO DI PORTATA

CD-25N

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.


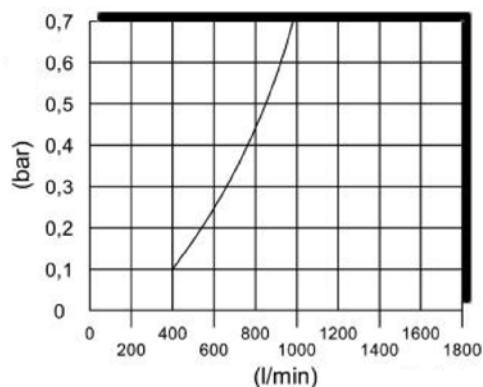


GRAFICO DI PORTATA

CD-25S

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

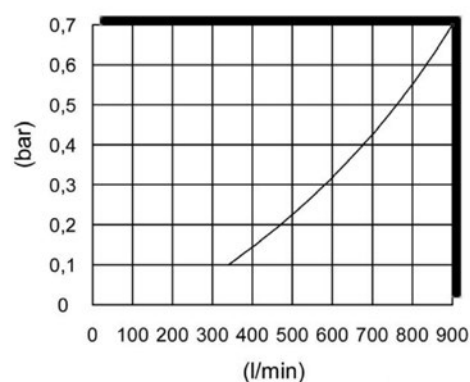

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso