




0°C ÷ 60°C

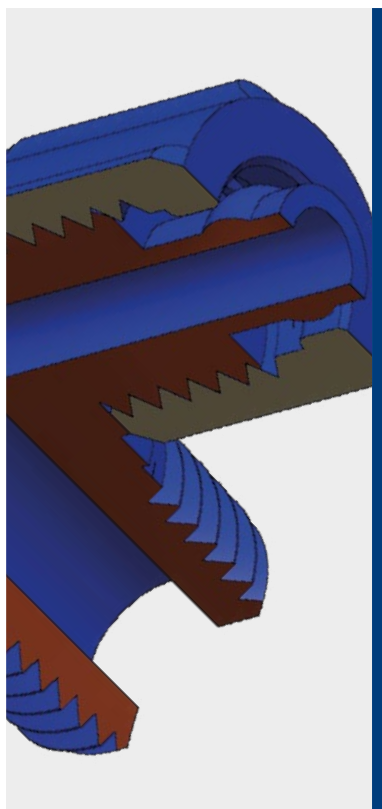

Pressione d'esercizio:

10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Aria compressa & Vuoto
(da non utilizzare con acqua)Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2"

Poliuretano




Corpo: Resina acetaleica

Dado: Resina acetaleica

PRECAUZIONI:

- I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
- Si consiglia di inserire il tubo in battuta e di serrare bene il dado prima dell'utilizzo.
- Tagliare la parte di tubo agganciata al raccordo per poterlo riutilizzare.
- Non adatti per l'utilizzo con acqua.

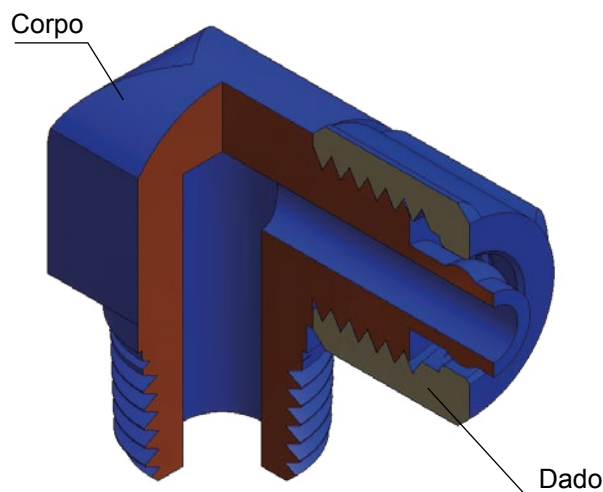Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	1,5	3,0	3,0

