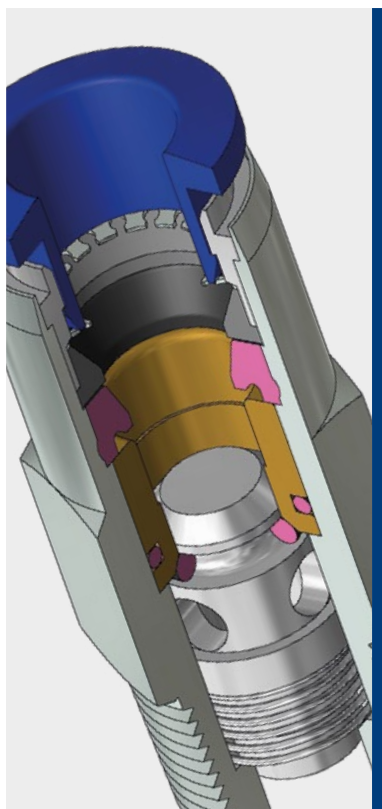




0°C ÷ 60°C

**Pressione d'esercizio:**

Da 0 a 10 Bar

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)

Pressione min. d'apertura:

0,1 - 0,2 Bar

Aria compressa & vuoto
(da non utilizzare con acqua)

- Conica gas BSPT ISO 7 da R1/8" a R1/2" teflonato
- Cilindrica gas BSPP ISO 228 con OR da G1/8" a G1/2"
- Metrica ISO 262 M5 e M6

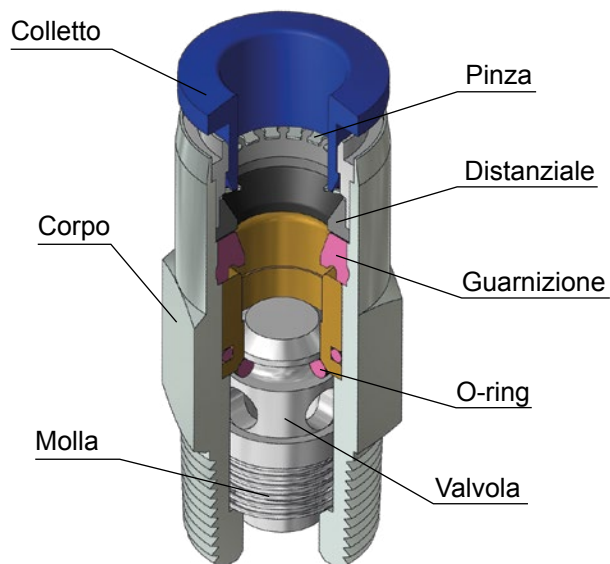
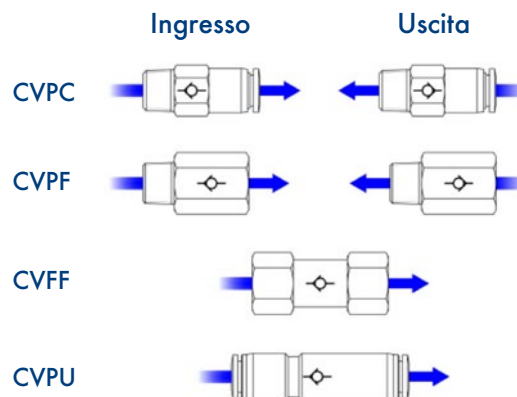


Poliammide PA, Poliuretano PU

Corpo:CVPC: Ottone da Ø4 a Ø8 e
Alluminio da Ø10 a Ø12CVPU: PBT da Ø4 a Ø8 e
Alluminio da Ø10 a Ø12

CVPF: Ottone nichelato

CVFF: Ottone nichelato

Colletto: POM**Pinza:** Acciaio inox AISI 301**Distanziale:** POM**Guarnizione:** NBR senza silicone**O-ring:** NBR senza silicone**Molla:** Acciaio inox AISI 301**Valvola:** Alluminio**SILICONE FREE**Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****FLUSSO****COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228 & METRICA ISO 262

FILETTO	M5x0,8	M6x1	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	1,5	2,3	10	15	25	40

