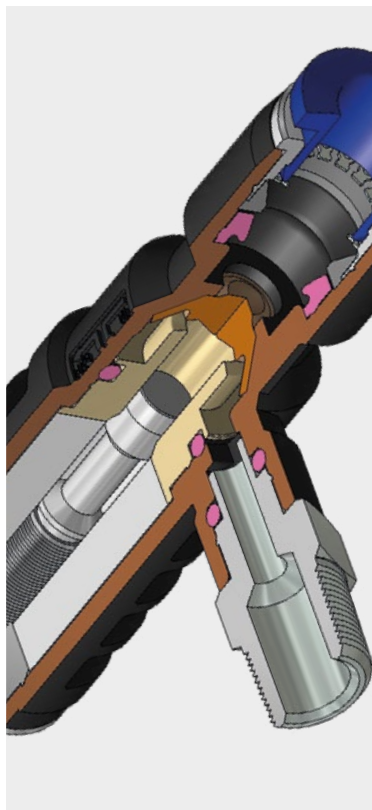




0°C ÷ 60°C

Pressione d'esercizio:
10 BarAria compressa
(da non utilizzare con acqua)

Regolazione di flusso manuale



- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1/2" teflonato

- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/8" a G1/2"



Poliammide, Poliuretano

PLUS

Valvola di scarico rapido con regolatore di flusso.

Funzionamento dei cilindri ad alta velocità.
Completa di silenziatore e regolatore di flusso.
Resistente alla fiamma (UL 94 V-0).

Corpo: Ottone nichelato e PBT

Colletto: POM

Collare: Zinco

Pinza: Acciaio inox AISI 301

Distanziale: POM

Guarnizione: NBR

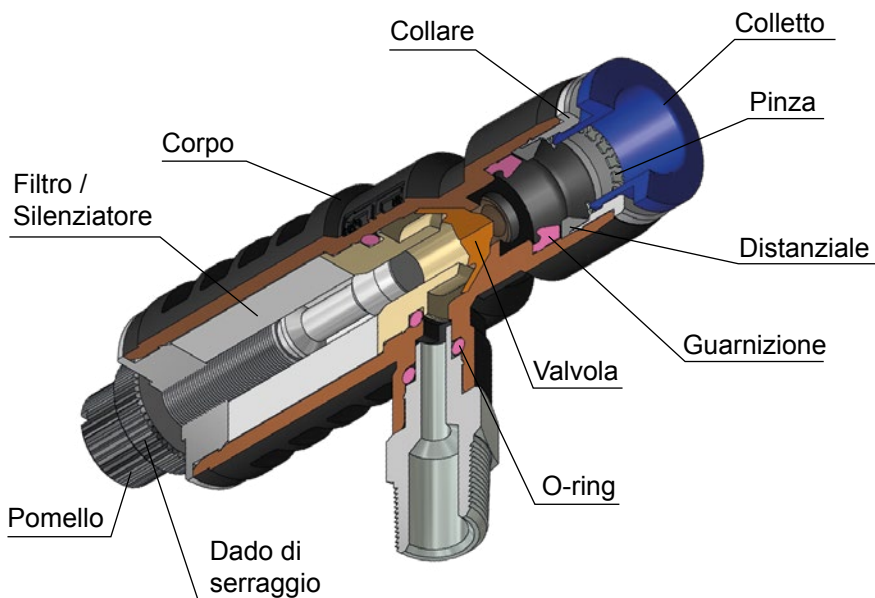



O-ring: NBR

Pomello: Ottone nichelato

Dado di serraggio: Ottone nichelato

Valvola: Poliuretano

Filtro/Silenziatore: PE

SILICONE FREEProdotti conformi al
regolamento CE 1907/2006**RoHS3**Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**DETTAGLI COSTRUTTIVI****DIMENSIONI ESC-R - ESC-G**S
piccoloM
medioL
grande**COPPIA DI SERRAGGIO**
CONICA GAS BSPT ISO 7

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	7	12	22	28

COPPIA DI SERRAGGIO
CILINDRICA GAS BSPP ISO 228

FILETTO	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Nm	10	15	25	40

