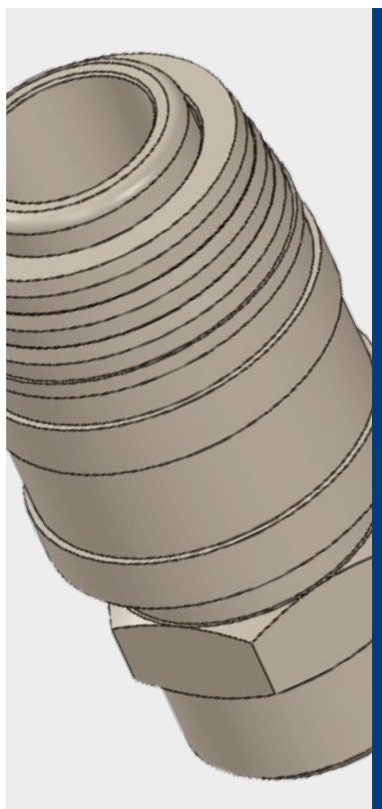


**EU-75N:**

NBR: -10°C ÷ 95°C

FKM: -20°C ÷ 205°C

**EU-75S - SICUREZZA:**

NBR: -10°C ÷ 95°C

Versione standard: NBR

Versione in acciaio inox AISI 316:

FKM

Pressione d'esercizio**EU-75N:**

0-12 Bar (raccomandata)

35 Bar (massima)

**FLUID-10S:**

0-7 Bar (raccomandata)



- Conica gas BSPT ISO 7

da R1/4" a R1/2"

- Cilindrica gas BSPP ISO 228

da G1/4" e G1/2"

PROFILO

Germania

DIAMETRO NOMINALE

7,6 mm



PORTATA

1125 l/min (EU-75N)

542 l/min (EU-75S - SICUREZZA)

CONFIGURAZIONI

EU-75N

PL
Passaggio
LiberoEU-75N
EU-75SSO
Singolo
OtturatoreMOCA
EC 1935/2004
serie EU-75N-316 &
AEU-75-316D.M. 174/2004
serie EU-75N-316 &
AEU-75-316Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863**EU-75N:** Aria compressa**EU-75N-X:** Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti ossidanti o corrosivi e fluidi compatibili con
materiali costruttivi**EU-75N-X-316:** Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti altamente ossidanti o corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali costruttivi**EU-75S:** Aria compressa

COMPONENTI	EU-75N	EU-75N-X	EU-75N-316  	EU-75S - SICUREZZA
Corpo	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Acciaio nichelato
Corsoio	Acciaio nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Acciaio nichelato
Adattatore	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Ottone nichelato
Valvola	Ottone nichelato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	Ottone nichelato
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 302
Sfera	Acciaio cromato	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio cromato
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 302
Cartuccia	-	-	-	Acciaio nichelato
Guarnizione	NBR - FKM	NBR - FKM	FKM	NBR

INNESTO	AEU-75	AEU-75-X	AEU-75-316  	
Corpo	Acciaio nichelato temprato	Acciaio inox AISI 303	Acciaio inox AISI 316	

GRAFICO DI PORTATA**EU-75N**

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.



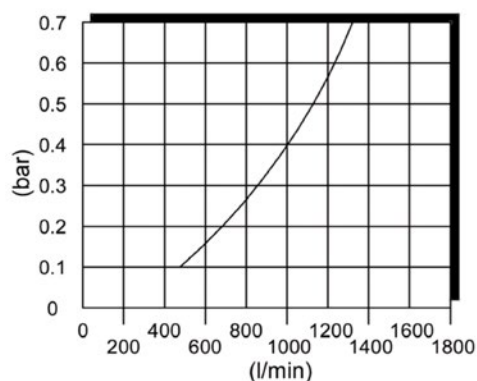
**GRAFICO DI PORTATA****EU-75S - SICUREZZA**

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

**EU-75N-M**

Giunto maschio conico BSPT

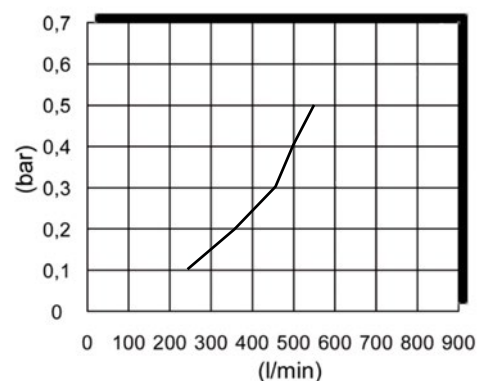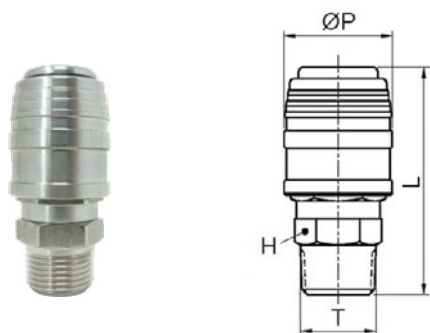

CODICE	T	ØP	L	H
EU-75N-M1/4	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M1/4-PL	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M1/4-X	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M1/4-X-PL	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M1/4-316V	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M1/4-316V-PL	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-75N-M3/8	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M3/8-PL	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M3/8-X	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M3/8-X-PL	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M3/8-316V	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M3/8-316V-PL	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-75N-M1/2	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-75N-M1/2-PL	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-75N-M1/2-X	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-75N-M1/2-X-PL	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-75N-M1/2-316V	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-75N-M1/2-316V-PL	R 1/2"	24,4	57,2	22

Giunto maschio cilindrico BSPP

EU-75N-M1/4G	G 1/4"	24,4	50,2	21
EU-75N-M1/4G-PL	G 1/4"	24,4	50,2	21
EU-75N-M3/8G	G 3/8"	24,4	51,7	21
EU-75N-M3/8G-PL	G 3/8"	24,4	51,7	21
EU-75N-M1/2G	G 1/2"	24,4	54,7	24
EU-75N-M1/2G-PL	G 1/2"	24,4	54,7	24

-PL: Passaggio Libero

