




NBR: -10°C ÷ 95°C
FKM: -15°C ÷ 205°C
Versione standard: NBR
Versione in acciaio inox AISI 316:
FKM



Pressione d'esercizio:
0-12 Bar (raccomandata)
35 Bar (massima)

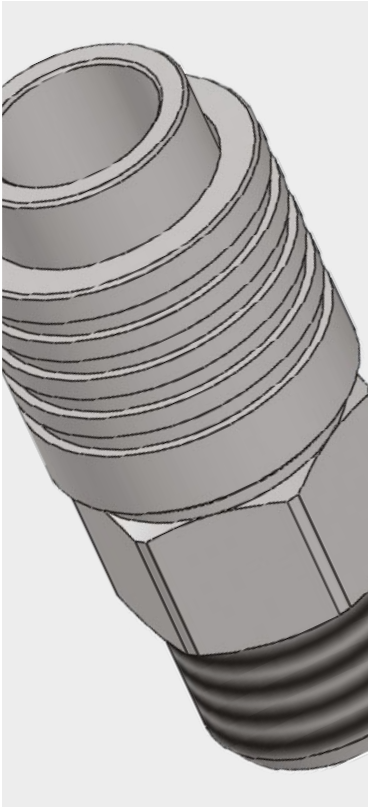

- Conica gas BSPT ISO 7
da R1/4" a R1/2"
- Cilindrica gas BSPP ISO 228
da G1/4" e G1/2"



EU-DO75: Aria compressa e fluidi compatibili con materiali costruttivi
EU-DO75-316: Aria compressa, acqua, grassi, oli, acidi deboli,
applicazioni in ambienti altamente ossidanti o corrosivi e fluidi
compatibili con i materiali costruttivi

PROFILO

Germania


DIAMETRO NOMINALE

5,1 mm

PORTATA

371 l/min

CONFIGURAZIONI



DO
Doppio
Otturatore



MOCA
EC 1935/2004
serie EU-DO75-316 &
AEU-DO-316



D.M. 174/2004
serie EU-DO75-316 &
AEU-DO-316



Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863




COMPONENTI	EU-DO75	EU-DO75-316  
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Corsoio	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Adattatore	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 316
Sfera	Acciaio inox AISI 316	Acciaio inox AISI 316
Anello di tenuta	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Guarnizione	NBR - FKM	FKM


INNESTO	AEU-DO	AEU-DO-316  
Corpo	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Adattatore	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Valvola	Ottone	Acciaio inox AISI 316
Molla	Acciaio inox AISI 302	Acciaio inox AISI 302
Guarnizione	NBR - FKM	FKM

GRAFICO DI PORTATA

Grafico realizzato tenendo conto di una pressione d'esercizio pari a 6 Bar con perdita di carico di 0,5 Bar e semplice intercettazione.

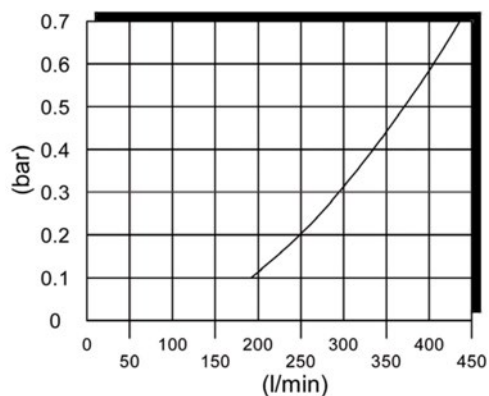


VISTA - GIUNTO EUROSTANDARD-DO

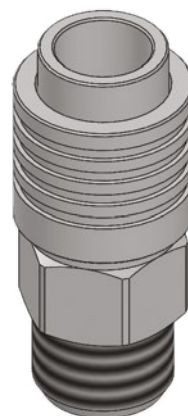

EU-DO75-M


Giunto maschio conico BSPT



CODICE	T	ØP	L	H
EU-DO75M14	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-DO75M14-316V	R 1/4"	24,4	51,7	19
EU-DO75M38	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-DO75M38-316V	R 3/8"	24,4	52,7	19
EU-DO75M12	R 1/2"	24,4	57,2	22
EU-DO75M12-316V	R 1/2"	24,4	57,2	22

EU-DO75-H

Giunto femmina cilindrico BSPP



CODICE	T	ØP	L	H
EU-DO75H14	G 1/4"	24,4	49,7	19
EU-DO75H14-316V	G 1/4"	24,4	49,7	19
EU-DO75H38	G 3/8"	24,4	51,2	22
EU-DO75H38-316V	G 3/8"	24,4	51,2	22
EU-DO75H12	G 1/2"	24,4	55,4	25
EU-DO75H12-316V	G 1/2"	24,4	55,4	25

